



NORLYS BORG 5143

Borg 5143XX0010
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no

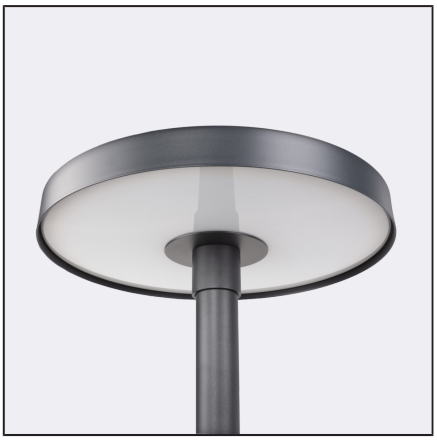

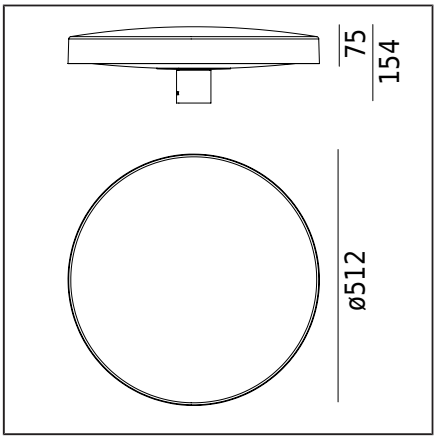

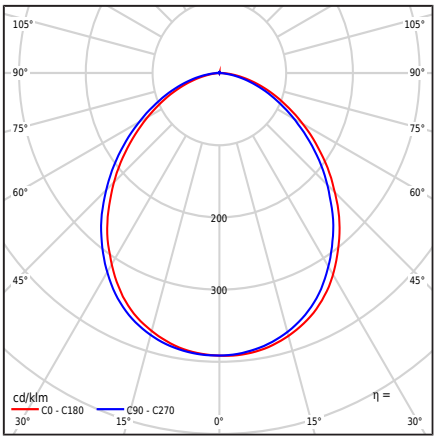

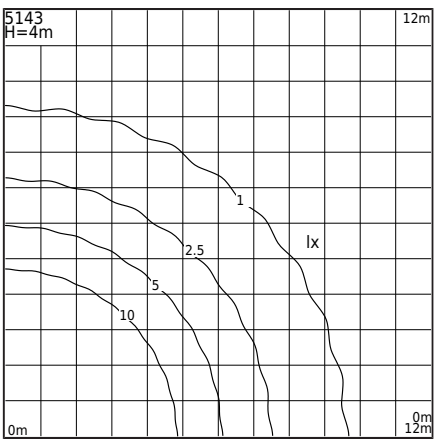

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным валом Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Размеры коробки [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Боковая площадь светильника	0,042m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	D4i (Руководство пользователя)
Мощность источника света	27,2W
Мощность светильника	32W
Лампа светового потока	4180lm
Световой световой поток	3887lm
Эффективность светильника	121,5lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Фактор THD	8%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	21A/300µs

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5143AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5143GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE