



NORLYS BORG 5143

Borg 5143XX0010
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no

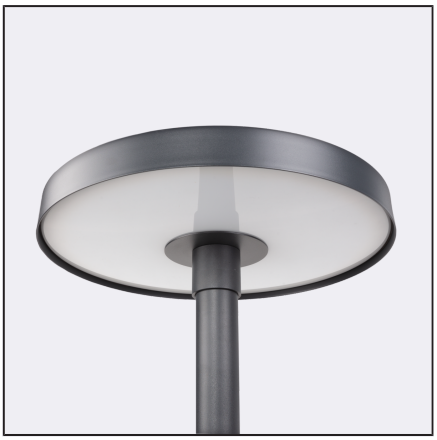

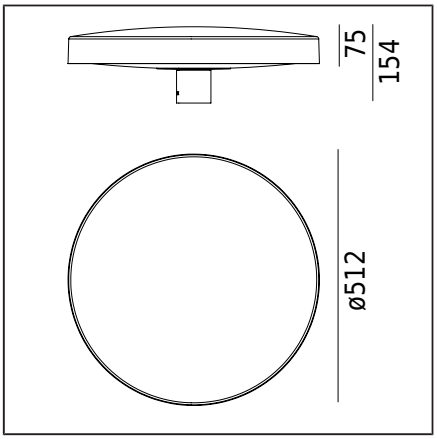

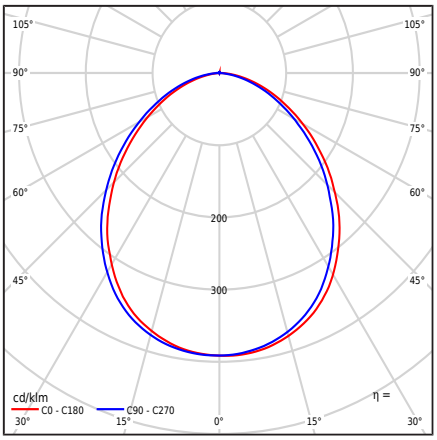

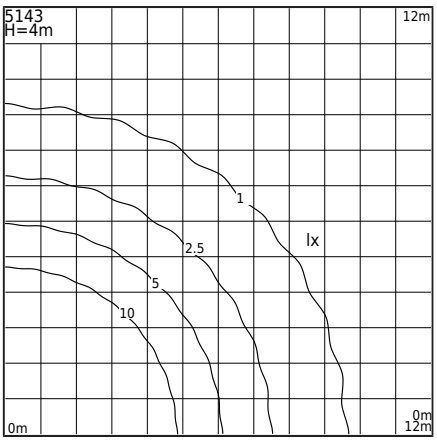

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Monterad armatur utformad för att monteras på en belysningsstolpe med monteringsskaft Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturmontering: armatur anpassad till en ø60 mm stolpe, djup 95 mm. Enligt de bifogade monteringsanvisningarna. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel, 6m lång, för anslutning i stolpen, i vald elbox.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning, Zhaga kontakt Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusreglering i D4i-systemet. Strömförsörjning programmerad för maximal tillåten ström. Programmering av de återstående parametrarna efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.
Förpackning mått [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Teknisk data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	D4i (Användarhandbok)
Led modul effekt	27,2W
Armatur effekt	32W
Lumen modul	4180lm
Lumen ut	3887lm
Armaturens effekt	121,5lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
THD-faktor	8%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
Inrush current	21A/300µs

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen, läs instruktionerna som är bifogade till armaturen. Installation och service utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.