


NORLYS BORG 5143


IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 5143XX0010
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no

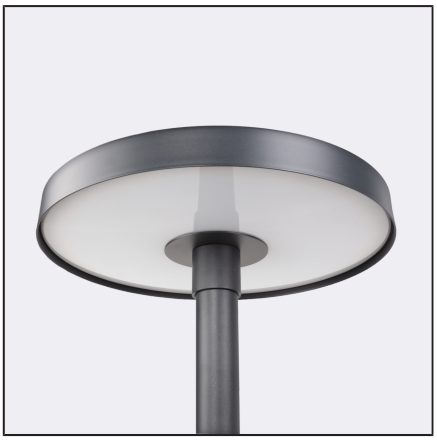

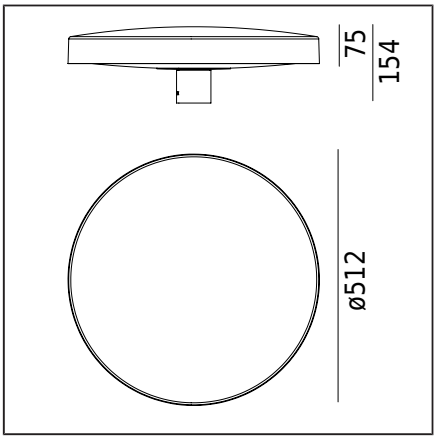

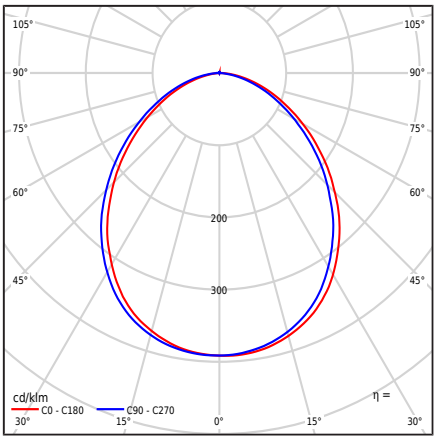

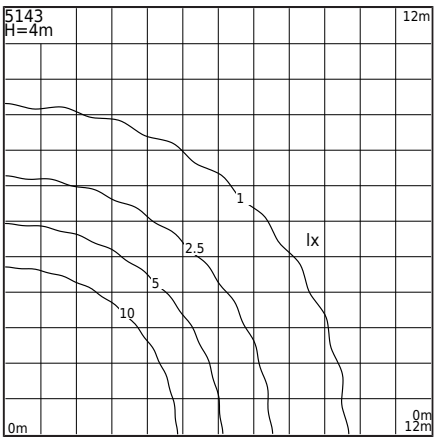

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник, призначений для встановлення на освітлювальну опору з монтажним валом Ø60мм

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник, адаптований до стовпа ø60мм, глибина 95мм Відповідно до прикладених інструкцій з монтажу Інші аксесуари повинні купуватися окремо
Термінал	Кабель H05RN-F 6G1, довжиною 6 м, для підключення в стовпі, в обрану електричну коробку
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронний блок живлення, роз'єм Zhaga book18 Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Розміри коробки [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Бічна поверхня світильника	0,042m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	D4i (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	27,2W
Потужність світильника	32W
Світловий потік лампи	4180lm
Світловий потік світильника	3887lm
Ефективність світильника	121,5lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Фактор THD	8%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	21A/300µs

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5143AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5143GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Монтаж і сервісні роботи здійснює особа з відповідними дозволами і кваліфікаціями, відповідно до чинних нормативних актів. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальної техніки ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника