


NORLYS BORG 5144


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 5144XX0010
16.09.2026 v.10.14
www.norlys.no

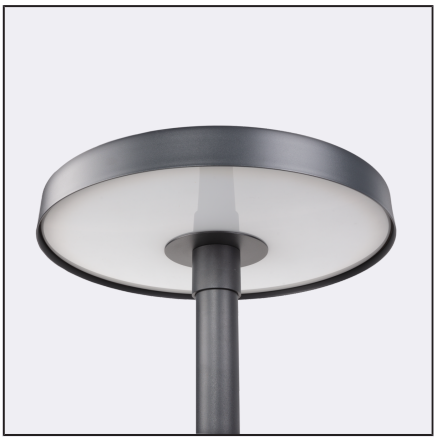

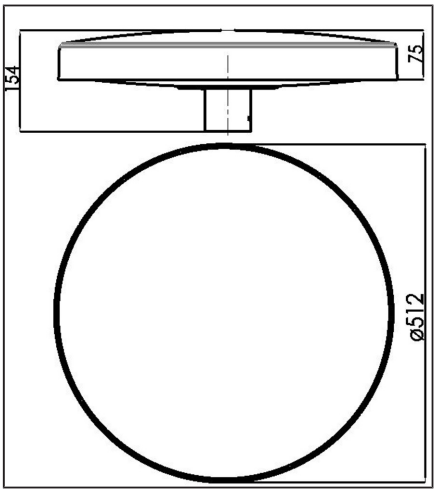

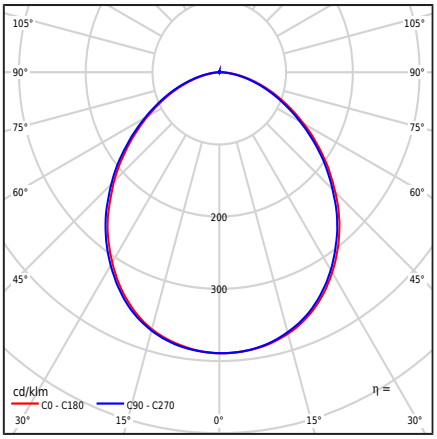

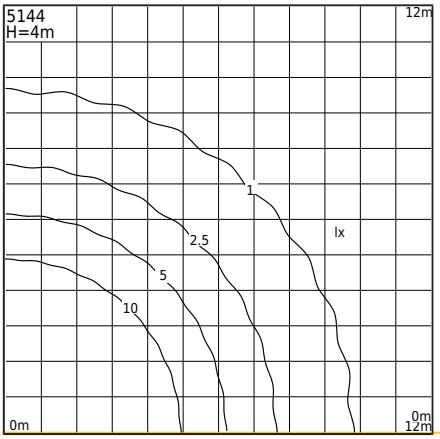

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaisintolppaan, jossa on Ø60mm asennusakseli

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiini PMMA-muovi. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin soveltuu ø60mm pylvääseen, syvyys 95mm Asennetaan liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	H05RN-F 6G1 -kaapeli, 6m pitkä, kytkentää varten pylväässä, valitussa sähkölaatikossa
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde, Zhaga book18 -liitin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen sivualue	0,042m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	D4i (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	27,2W
Valaisimen wattimäärä	32W
Lampun valovirta	4380lm
Valaisimen valovirta	4059lm
Valaisimen tehokkuus	126,8lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
THD-tekijä	8%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
Ryntäysvirta	21A/300µs

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5144AL	ALUMIINI	9006
5144GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet omaava henkilö, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun