



NORLYS BORG 5144

Borg 5144XX0010
16.09.2026 v.10.14
www.norlys.no

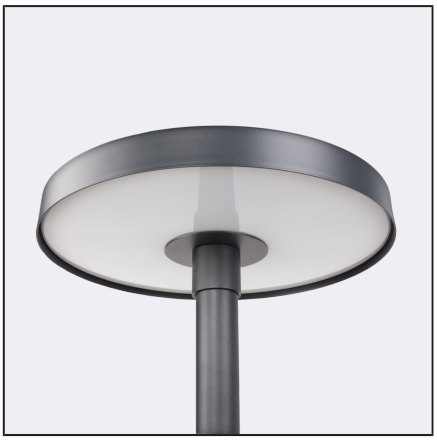

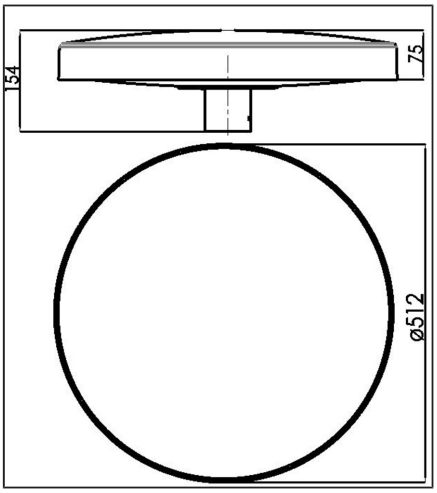

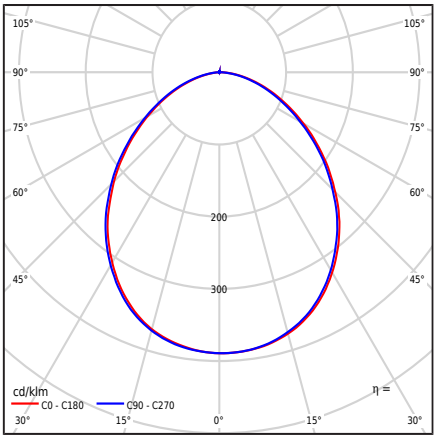

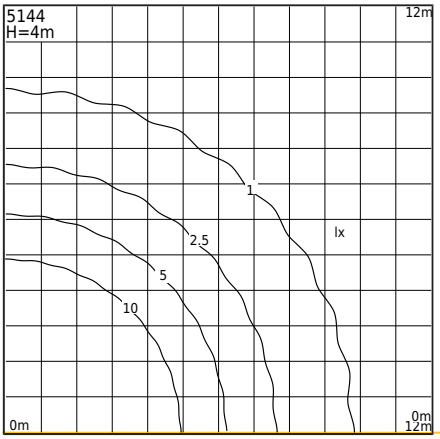

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Nástenné svietidlo navrhnuté na montáž na osvetľovací stĺp s montážnym hriadeľom Ø60mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - saténový PMMA plast. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené na stĺp so ø60mm, hĺbka 95mm Podľa priložených pokynov na montáž Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Kábel H05RN-F 6G1, dlhý 6 m, na pripojenie do stĺpa, vo vybranej elektrickej skrinke
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj, konektor Zhaga book18 Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Bočná plocha svietidla	0,042m^2

Technické údaje

LED moduly	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	D4i (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	27,2W
Príkon svietidla	32W
Svetelný tok lampy	4380lm
Svetelný tok svietidla	4059lm
Účinnosť svietidla	126,8lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Faktor THD	8%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	21A/300µs

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia
154XX0010	Adaptér na montáž

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
5144GR	GRAFIT	7016
5144AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisnú prácu vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej techniky poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla