


NORLYS BORG 5145


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Borg 5145XX0009
02.11.2026 v.09.22
www.norlys.no

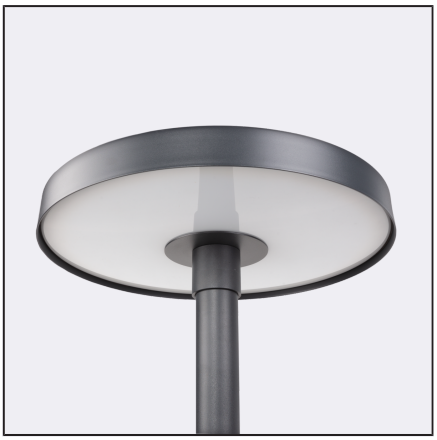

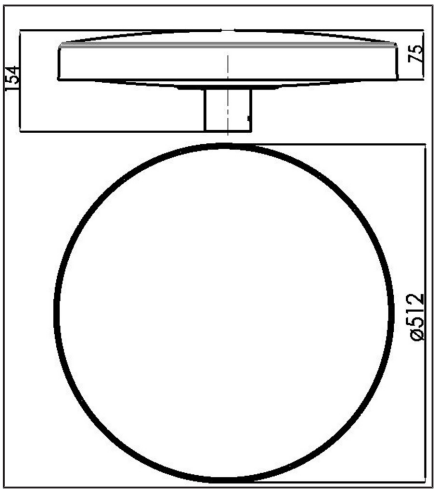

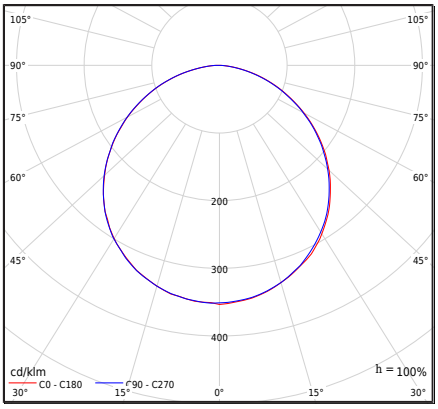

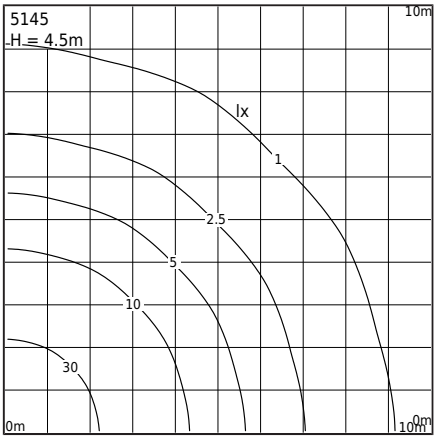

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Namontované svítidlo je určeno pro instalaci na osvětlovací stožár s montážní paticí Ø60mm. Ostatní příslušenství je třeba objednat samostatně.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: svítidlo upravené na osvětlení sloupu ø60mm, hloubka 95mm.
Terminál	Kabel H05RN-F 3G1, délka 6 m, pro připojení ve vhodně zvolené elektrické instalační krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,92kg / 6,54kg
Rozměry krabice [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Boční plocha svítidla	0,042m^2

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	27,2W
Příkon svítidla	32W
Světelný tok lampy	4380lm
Světelný tok svítidla	3069lm
Účinnost svítidla	95,9lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

4699101106	LED modul.
4699200102	Napájecí zdroj.
ZS5140ZX0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5145GR	GRAFIT	7016
5145AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte manuál. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na požádání k dispozici další informace. LED moduly musí být vyměněny kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytnout v svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.