



NORLYS BORG 5145

Borg 5145XX0009
02.11.2026 v.09.22
www.norlys.de

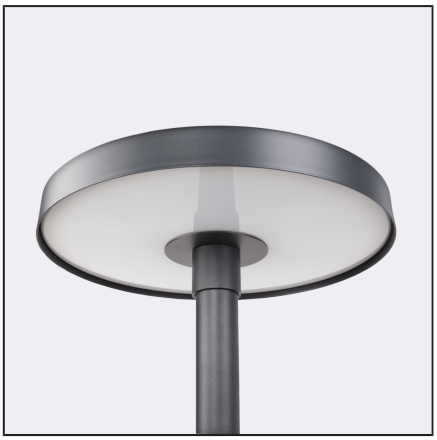

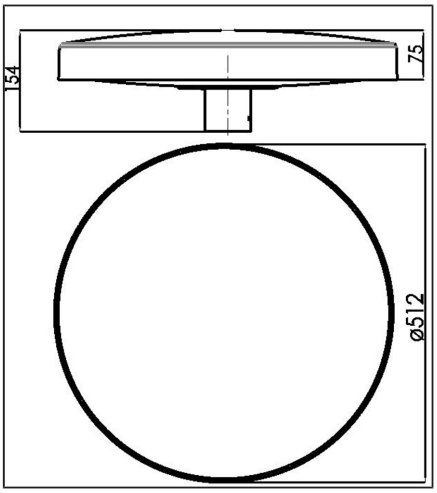

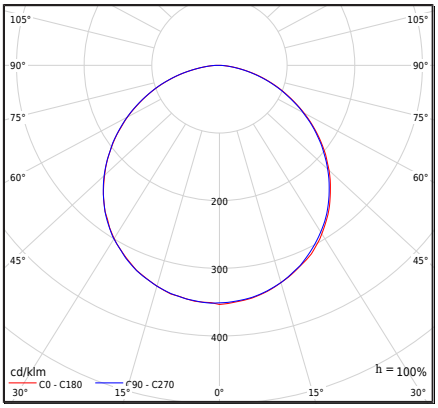

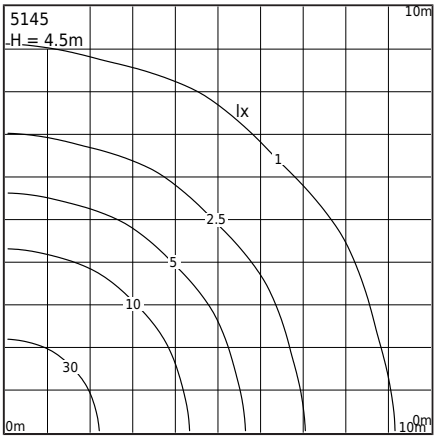

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Nach unten gerichtetes Licht.
Merkmale der Leuchte	Die montierte Leuchte ist für die Installation an einem Lichtmast mit einer Montagefassung von Ø60mm ausgelegt. Weiteres Zubehör sollte separat bestellt werden.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Leuchte für ø60mm Lichtmast angepasst, Tiefe 95mm.
Terminal	H05RN-F 3G1-Kabel 6m lang, zur Verbindung in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsbox.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boxabmessungen [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Seitenbereich der Leuchte	0,042m²

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	27,2W
Leuchtenleistung	32W
Lampenlichtstrom	4380lm
Lichtstrom der Leuchte	3069lm
Effizienz der Leuchte	95,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
BUG-Bewertung	B1-U1-G1

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
154XX0010	Montageadapter

Ersatzteile

4699101106	LED-Modul.
4699200102	Stromversorgung.
ZS5140ZX0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Module müssen von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

BORG 5145



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5145AL	ALUMINIUM	9006
5145GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Module müssen von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.