



# NORLYS BORG 5145

Borg 5145XX0009
02.11.2026 v.09.22
www.norlys.no

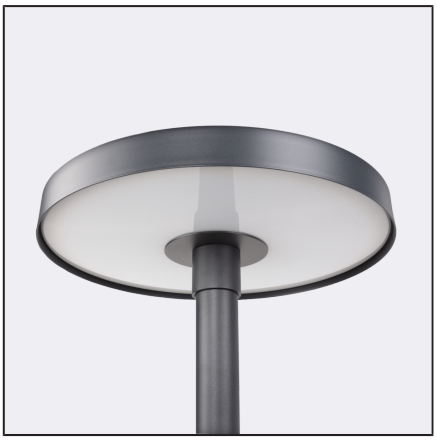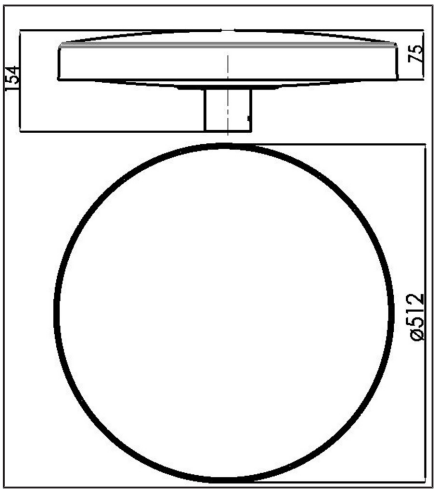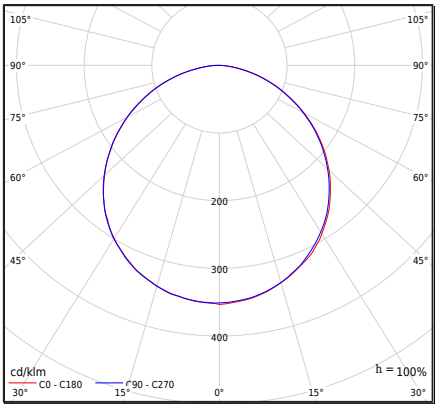

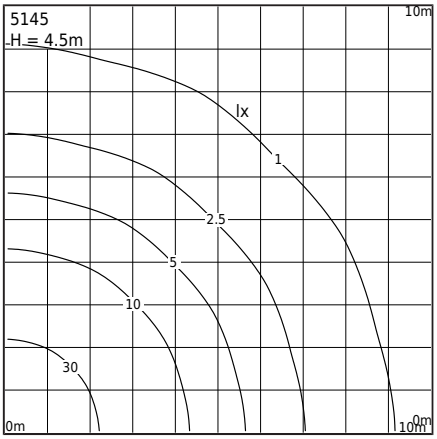


## Tipo de luminaria

| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz dirigida hacia abajo. |
| Características de la luminaria | La luminaria montada está diseñada para ser instalada en un poste de iluminación con una base de montaje de Ø60mm. Otros accesorios deben pedirse por separado. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona. |
| Método de montaje | Fijación de la luminaria: luminaria ajustada a poste de iluminación ø60mm, profundidad 95mm. |
| Terminal | Cable H05RN-F 3G1 de 6m de largo, para la conexión en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada. |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED, fuente de alimentación electrónica<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 4,92kg / 6,54kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 54,5cm x 54,5cm x 22cm |
| Área lateral de la luminaria. | 0,042m$^2$ |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 100000h |
| Potencia de la fuente de luz | 27,2W |
| Potencia del luminario | 32W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 4380lm |
| Flujo luminoso del luminario | 3069lm |
| Eficiencia de la luminaria | 95,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de color | 4000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >54 000h |
| Luminaria Power Factor | PF 0,98 |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |
| Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL | |
| Calificación BUG | B1-U1-G1 |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Reducción |
| 154XX0010 | Adaptador de montaje |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| 4699101106 | Módulo LED. |
| 4699200102 | Fuente de alimentación. |
| ZS5140ZX0009 | Kit de reparación. |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lea el manual antes de instalarlo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo solicitud. Los módulos LED deben ser reemplazados por una persona calificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

# BORG 5145



## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 5145AL | ALUMINIO | 9006 |
| 5145GR | GRAFITO | 7016 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lea el manual antes de instalarlo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo solicitud. Los módulos LED deben ser reemplazados por una persona calificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.