


NORLYS BORG 5145


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 5145XX0009
02.11.2026 v.09.22
www.norlys.no

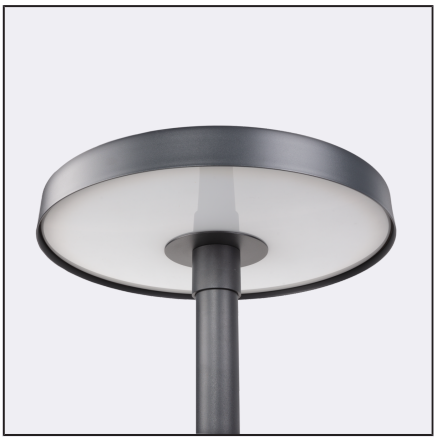

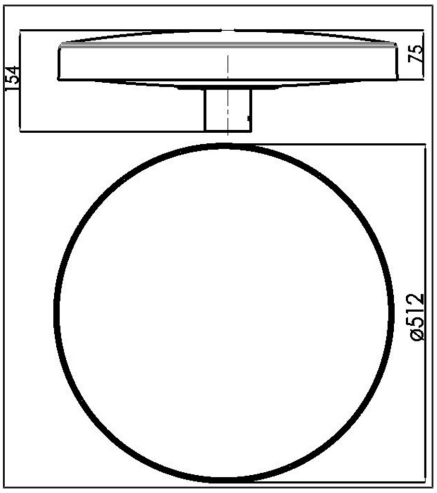

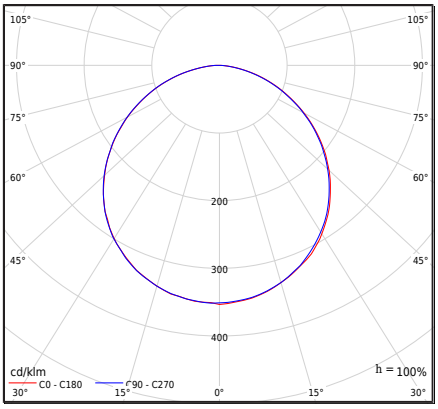

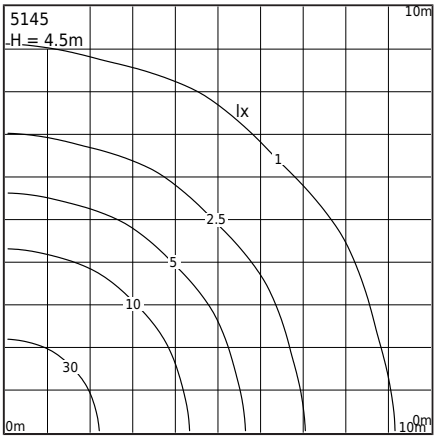

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Asennettava valaisin on suunniteltu asennettavaksi valopylväälle, jossa on Ø60mm:n kiinnityskanta. Muut lisävarusteet on tilattava erikseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin säädetty ø60mm valaisinpylvääseen, syvyys 95mm.
Pääte	H05RN-F 3G1 -kaapeli 6 m pitkä, liitettäväksi asianmukaisesti valittuun sähköasennusrasiaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,92kg / 6,54kg
Laatikon mitat [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Valaisimen sivualue	0,042m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	27,2W
Valaisimen wattimäärä	32W
Lampun valovirta	4380lm
Valaisimen valovirta	3069lm
Valaisimen tehokkuus	95,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A / D / EPREL	
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri

Varaosat

4699101106	LED-moduuli.
4699200102	Virtalähde.
ZS5140ZX0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5145AL	ALUMIINI	9006
5145GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohjeet ennen asennusta. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavana pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.