


NORLYS BORG 5145


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Borg 5145XX0009
02.11.2026 v.09.22
www.norlys.no

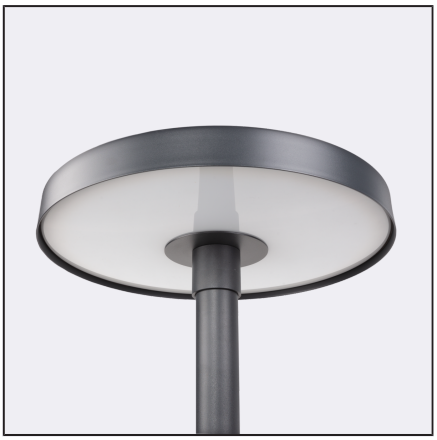

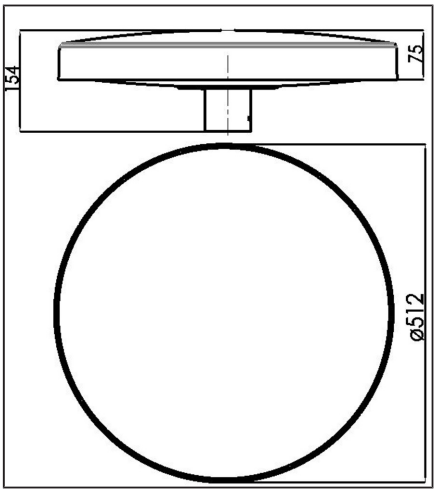

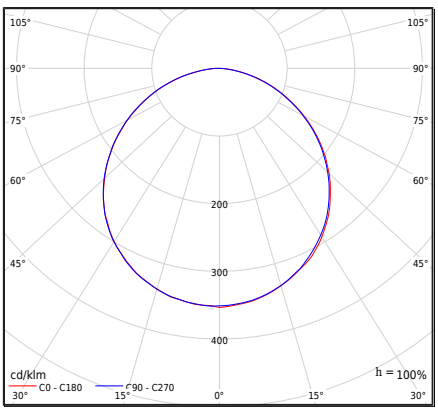

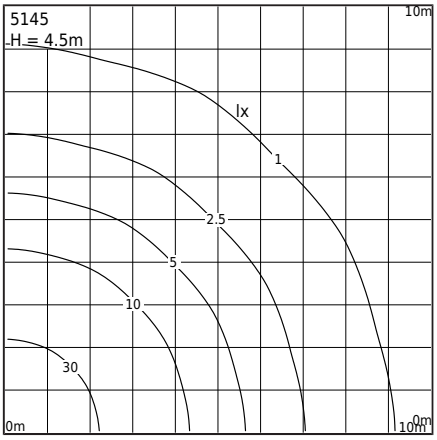

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Το τοποθετημένο φωτιστικό είναι σχεδιασμένο για να εγκαθίσταται σε στύλο φωτισμού με υποδοχή τοποθέτησης Ø60mm. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: το φωτιστικό ρυθμίζεται σε στύλο φωτισμού ø60mm, βάθος 95mm.
Τερματικό	Καλώδιο H05RN-F 3G1 μήκους 6m, για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,92kg / 6,54kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,042m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	27,2W
Ισχύς φωτιστικού	32W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	4380lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3069lm
Απόδοση του φωτιστικού	95,9lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL	
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3070XX0009	Μείωση
154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

4699101106	LED module.
4699200102	Τροφοδοσία ρεύματος.
ZS5140ZX0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο πριν την εγκατάστασή του. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι LED μονάδες πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά σώματα, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

BORG 5145

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5145AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5145GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο πριν την εγκατάστασή του. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι LED μονάδες πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά σώματα, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.