



NORLYS BORG 5145

Borg 5145XX0009
02.11.2026 v.09.22
www.norlys.no

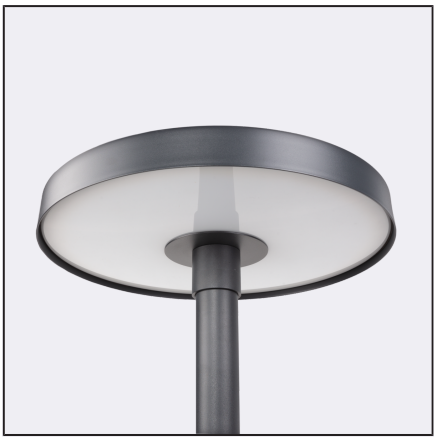

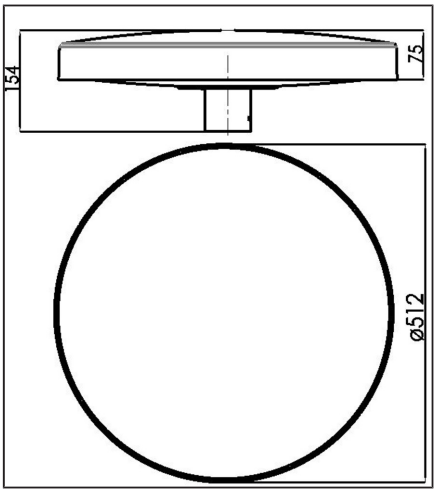

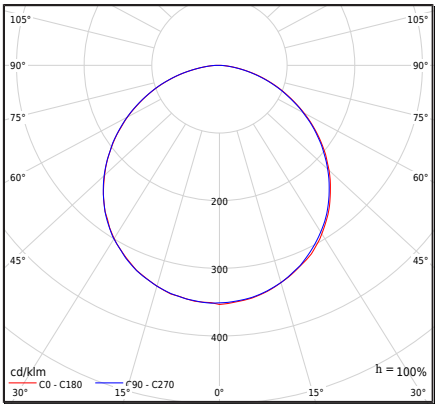

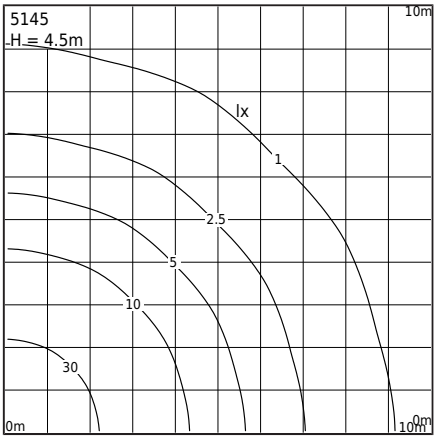

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	A felszerelt lámpatest úgy van kialakítva, hogy világítási oszlopra szerelhető legyen Ø60mm-es szerelő tokkal. A további kiegészítőket külön kell megrendelni.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: lámpatest beállítva a ø60mm világítási oszlophoz, mélység 95mm.
Terminál	H05RN-F 3G1 kábel, 6 m hosszú, megfelelően kiválasztott elektromos szerelési dobozba való csatlakoztatáshoz.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,92kg / 6,54kg
Doboz méretei [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
A lámpatest oldalsó területe	0,042m^2

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	27,2W
Lámpatest teljesítmény	32W
Lámpa fényáram	4380lm
Világító fényáram	3069lm
A lámpatest hatékonysága	95,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
BUG értékelés	B1-U1-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

4699101106	LED modul
4699200102	Tápegység
ZS5140ZX0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. Az intelligens világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre rendelkezésre áll. Az LED modulokat szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

BORG 5145

Indexek

Index	Szín	RAL
5145AL	ALUMÍNIUM	9006
5145GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. Az intelligens világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre rendelkezésre áll. Az LED modulokat szakképzett személynek kell cserélnie a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.