


NORLYS BORG 5145


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Borg 5145XX0009
02.11.2026 v.09.22
www.norlys.no

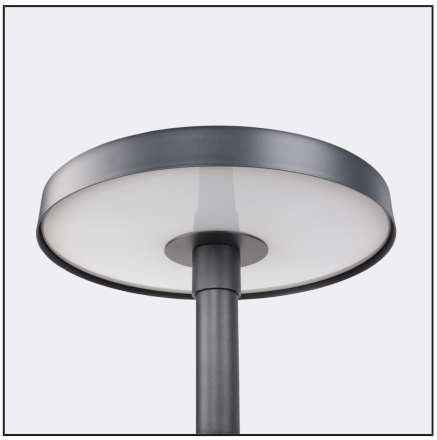

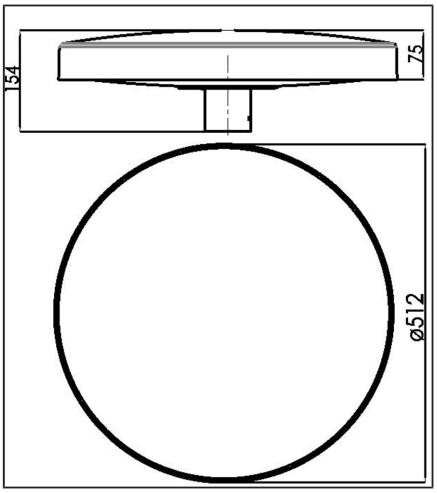

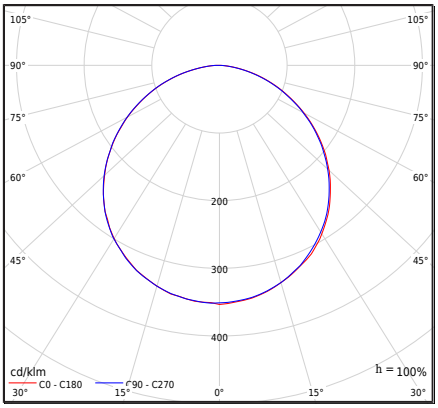

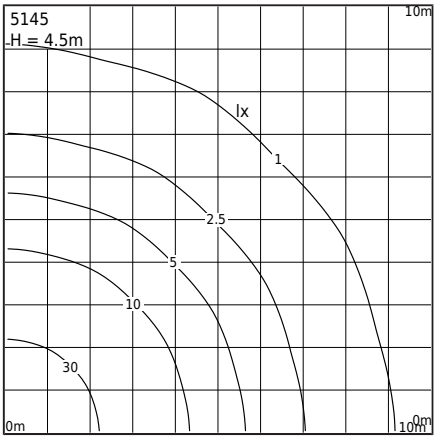

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	O luminário montado é projetado para ser instalado em um poste de iluminação com um soquete de montagem de Ø60mm. Outros acessórios devem ser encomendados separadamente.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação do luminária: luminária ajustada a poste de iluminação ø60mm, profundidade 95mm.
Terminal	Cabo H05RN-F 3G1 com 6m de comprimento, para conexão em uma caixa de instalação elétrica selecionada apropriadamente.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,92kg / 6,54kg
Dimensões da caixa [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Área lateral do luminaire	0,042m^2

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	27,2W
Potência do luminário	32W
Fluxo luminoso da lâmpada	4380lm
Fluxo luminoso do luminária	3069lm
Eficiência do luminária	95,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	B1-U1-G1

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem

Peças de reposição

4699101106	Módulo LED.
4699200102	Fonte de alimentação.
ZS5140ZX0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5145AL	ALUMÍNIO	9006
5145GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalá-lo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. Os módulos LED devem ser substituídos por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.