


NORLYS BORG 5146


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5146XX0010
16.09.2026 v.10.26
www.norlys.no

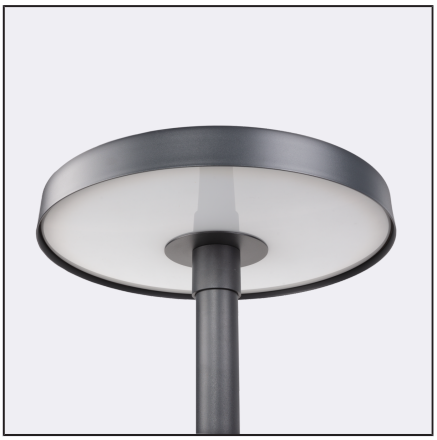

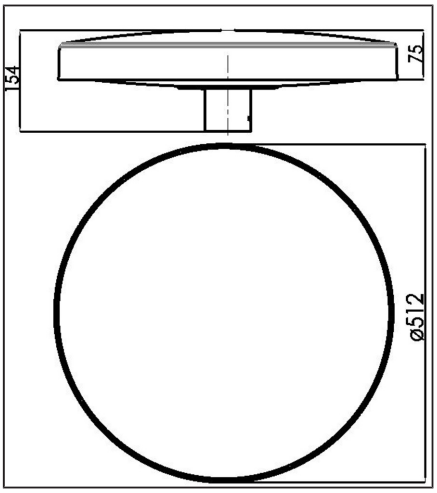

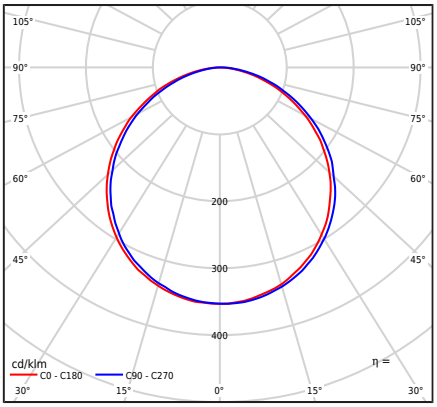

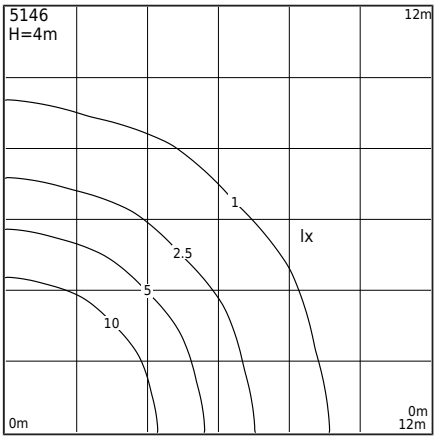

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	Um luminária montada projetada para ser montada em um poste de iluminação com eixo de montagem Ø60mm

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato leitoso, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária: a luminária é adaptada ao poste ø60mm, 95mm de profundidade. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Cabo H05RN-F 6G1 com um comprimento de 6m para ser ligado em uma caixa de fiação devidamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	5,68kg / 7,43kg
Dimensões da caixa [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Dimensões da luminária [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Área lateral do luminaire	0,042m²

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	27,2W
Potência do luminário	32W
Fluxo luminoso da lâmpada	4180lm
Fluxo luminoso do luminária	2619lm
Eficiência do luminária	81,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	<10 %
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Corrente de pico	26A / 180 µs
Classificação BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

BORG 5146



Índices

Índice	Cor	RAL
5146AL	ALUMÍNIO	9006
5146GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária