



NORLYS BORG 5147

Borg 5147XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.no

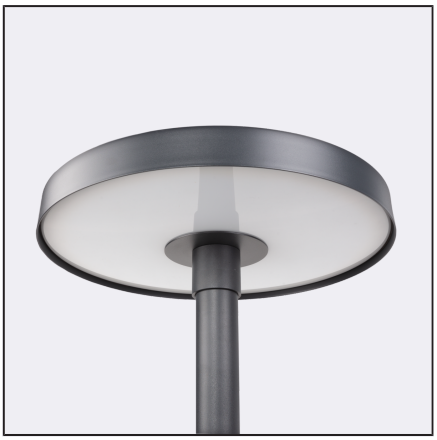

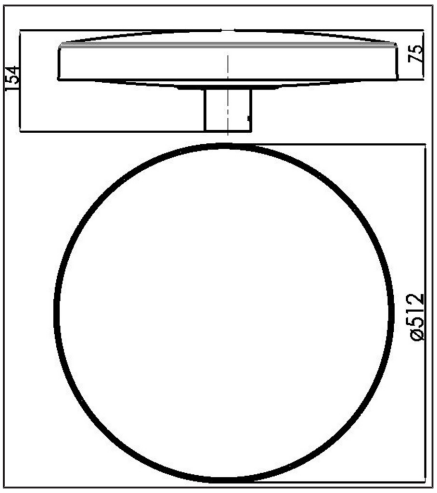

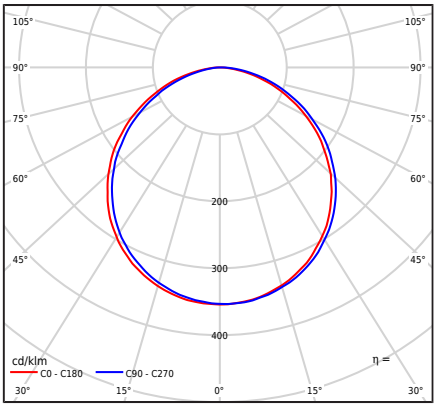

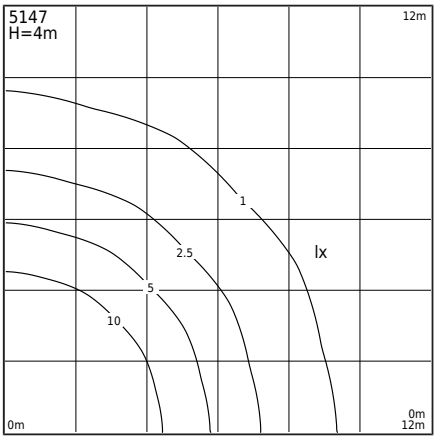

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Nástěnné svítidlo navržené k montáži na osvětlovací sloup s montážní tyčí Ø60mm

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - mléčný polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Připevnění svítidla: svítidlo je přizpůsobeno k tyči ø60mm, 95mm hluboké. Ostatní příslušenství je nutné zakoupit samostatně
Terminál	Kabel H05RN-F 6G1 o délce 6m připojit ve správně vybrané instalační krabici
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,68kg / 7,43kg
Rozměry krabice [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Rozměry svítidla [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Boční plocha svítidla	0,042m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (4DIM) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	27,2W
Příkon svítidla	32W
Světelný tok lampy	4380lm
Světelný tok svítidla	3183lm
Účinnost svítidla	99,5lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10 %
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	26A / 180 µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 28

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

ZS5147zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. LED modul je vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla

BORG 5147



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5147GR	GRAFIT	7016
5147AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. LED modul je vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla