



NORLYS BORG 5147

Borg 5147XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.no

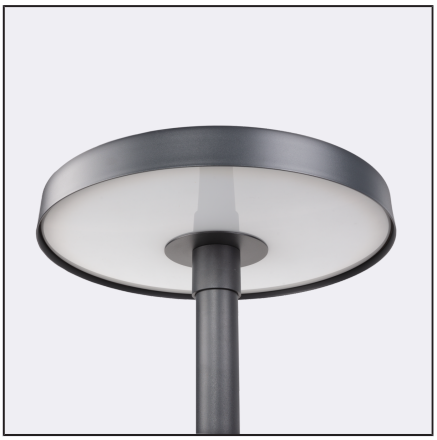

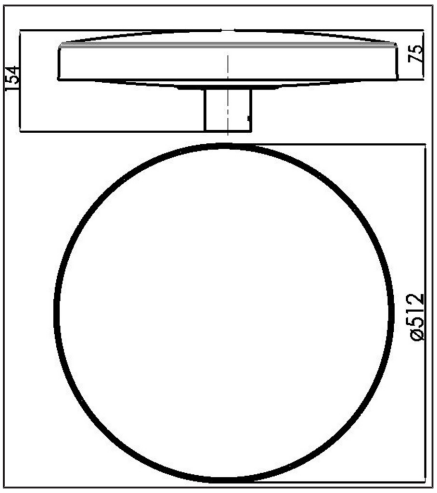

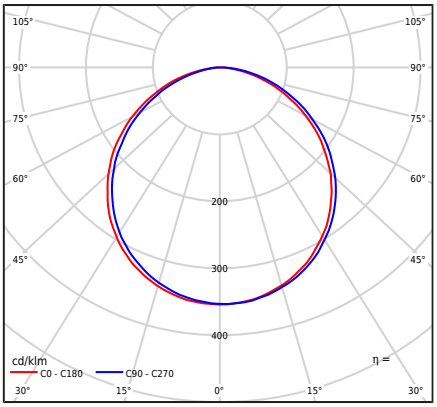

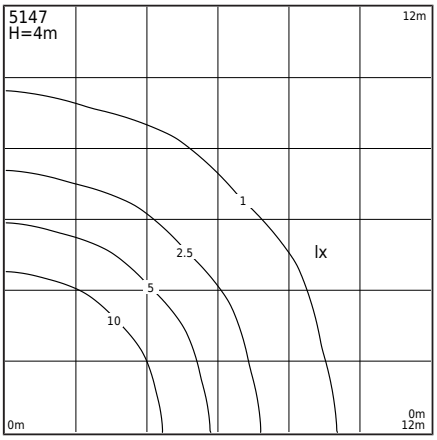

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Paigaldusega valgusti, mis on kavandatud paigaldamiseks valgustuspostile koos Ø60 mm paigaldussäftiga

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - läbikumav polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: valgusti on kohandatud ø60mm postile, 95mm sügavusele. Teised tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	H05RN-F 6G1 kaabel pikkusega 6m, mis tuleb ühendada õigesti valitud juhtmekarpi
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,68kg / 7,43kg
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Valgusti külgala	0,042m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	27,2W
Valgusti võimsus	32W
Lambi valgusvoog	4380lm
Valgusti valgusvoog	3183lm
Valgusti tõhusus	99,5lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	< 10 %
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	26A / 180 µs
BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 28

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS5147zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti

BORG 5147

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5147AL	ALUMIINIUM	9006
5147GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti