



NORLYS BORG 5147

Borg 5147XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.no

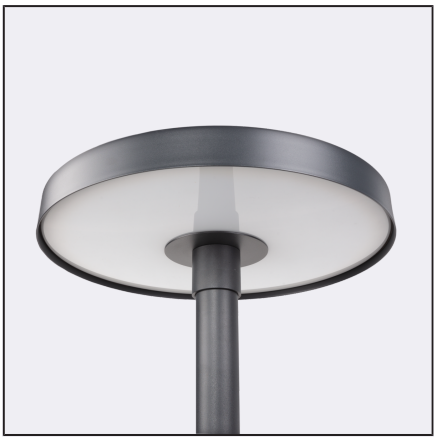

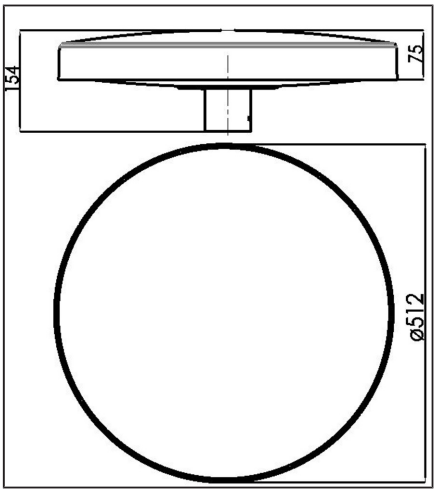

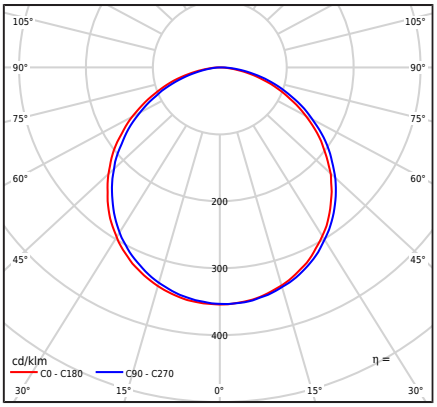

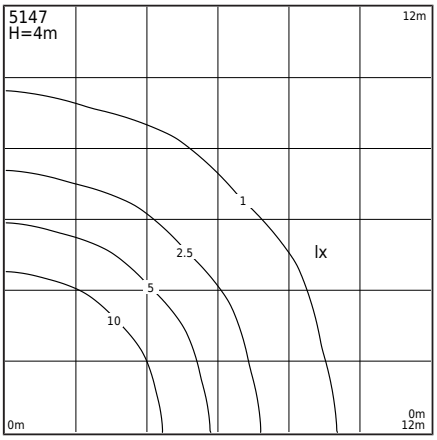

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Et montert armatur designet for å monteres på en lysmast med Ø60mm monteringsaksel.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Opal polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: armaturen er tilpasset ø60mm stolpe, 95mm dyp. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel med en lengde på 6m som skal kobles til i en riktig utvalgt koblingsboks.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	5,68kg / 7,43kg
Forpakningsstørrelse [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Armaturmål [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (4DIM). (Brukerhåndbok)
Effekt W	27,2W
Armatureffekt	32W
Modul lumen	4380lm
Lumen ut	3183lm
Armatur Lumen/Watt	99,5lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	< 10 %
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	26A / 180 µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 18, B 16A: 28

Tilbehør Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
154XX0010	Monteringsadapter

Reservedeler

ZS5147zx0010	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. LED-modul kan erstattes av en person med riktige kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

BORG 5147

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. LED-modul kan erstattes av en person med riktige kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.