



# NORLYS BORG 5147

Borg 5147XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.no

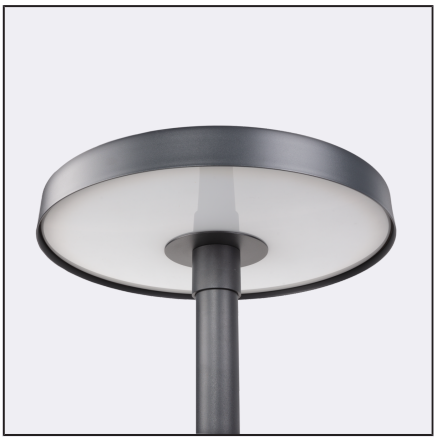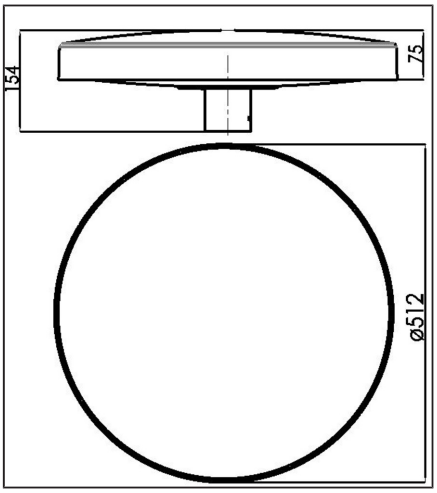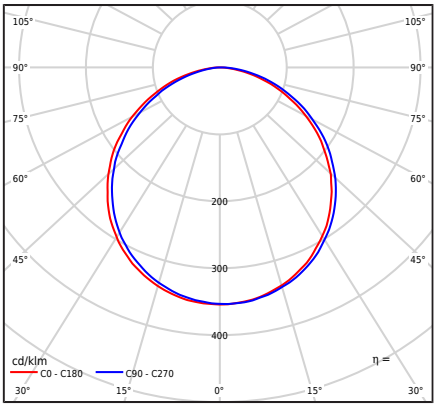

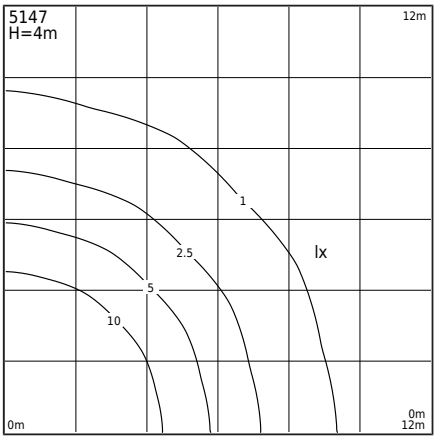


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz direcionada para baixo. |
| Características da luminária | Um luminária montada projetada para ser montada em um poste de iluminação com eixo de montagem Ø60mm |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato leitoso, estabilizado UV. Junta de silicone. |
| Método de montagem | Fixação da luminária: a luminária é adaptada ao poste ø60mm, 95mm de profundidade.<br>Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente |
| Terminal | Cabo H05RN-F 6G1 com um comprimento de 6m para ser ligado em uma caixa de fiação devidamente selecionada. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 5,68kg / 7,43kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 22cm x 54,5cm x 54,5cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 15,4cm x 51,2cm x 51,2cm |
| Área lateral do luminaire | 0,042m$^2$ |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Driver | Sim |
| Durabilidade do driver | 100000h |
| Controle externo | DALI2 / NightDim (4DIM) (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz | 27,2W |
| Potência do luminário | 32W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 4380lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 3183lm |
| Eficiência do luminária | 99,5lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >54 000h |
| Luminária Power Factor | PF 0,95 |
| Fator THD | <10 % |
| Sobretensão | 6 / 10kV |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |
| Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL | |
| Corrente de pico | 26A / 180 µs |
| Classificação BUG | B1-U1-G1 |

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Redução |
| 154XX0010 | Adaptador de montagem |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| ZS5147zx0010 | Kit de reparo. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

# BORG 5147



## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 5147AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 5147GR | GRAFITE | 7016 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária