

NORLYS HALDEN 515


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Halden 515XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



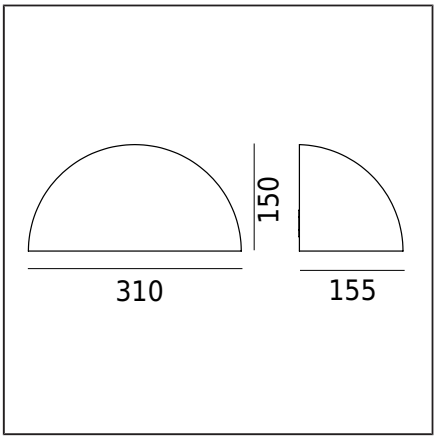

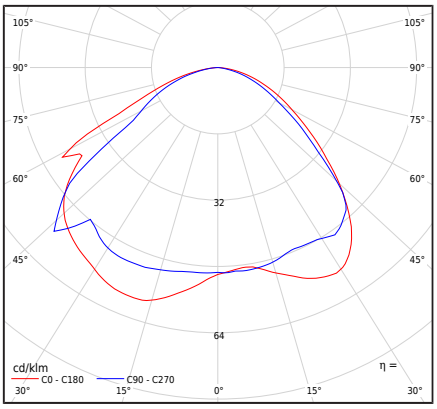

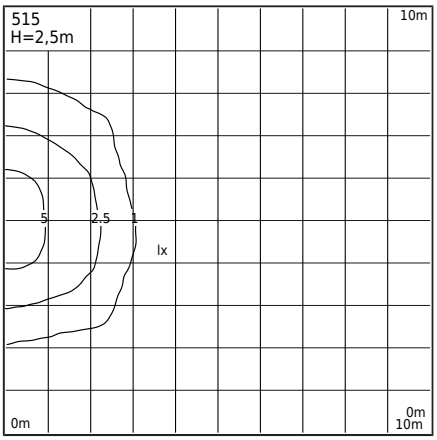

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Luminaire med et bredt anvendelsesområde for eksempel til belysning af vægge og facader eller andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: monteringsplade med 2 justeringshuller 7x10 mm, afstand 100 mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i max 3x1,5mm². En rund ledning i isolationen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-lampe E27 A55...A60 Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Armaturens vægt netto / brutto	1,8kg / 2kg
Boksdimensioner [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Tekniske data

LED-lampe E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmpning LED GU10 E27 (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,9W
Armatur wattforbrug	5,9W
Lampe lysstrøm	806lm
Luminaires lysstrøm	175lm
Effektivitet af armaturet	29,7lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM6
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor armatur	PF 0,7
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedele

09012000001	Lampeskærm - servicekit
46999021	LED E27 lampe
63120003/ 63120004	Venstre/højre pakning.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
515AL	ALUMINIUM	9006
515GR	GRAFIT	7016
515WH	HVID	9003

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.