

NORLYS HALDEN 515


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 LED | DIM

Halden 515XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.de



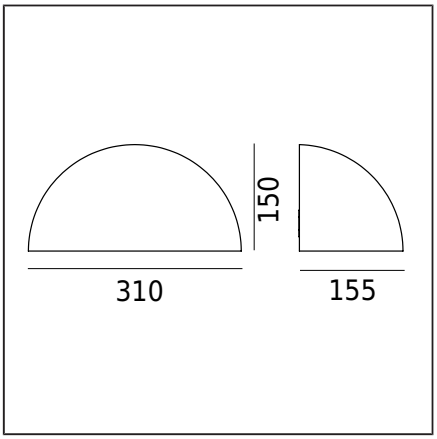

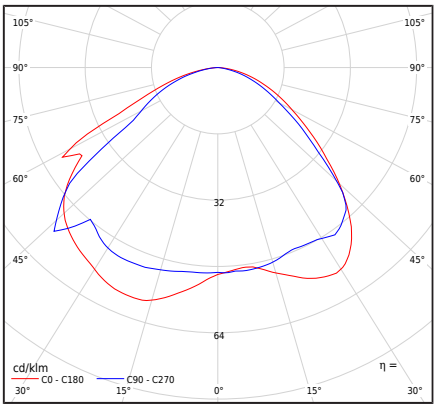

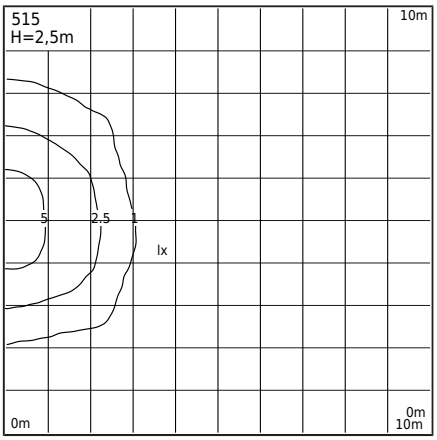

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, zum Beispiel zur Beleuchtung von Wänden und Fassadenoberflächen oder anderen architektonischen Konzepten

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Montageplatte mit 2 Einstelllöchern 7x10mm, Abstand 100mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in max 3x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolierung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Lampe E27 A55...A60 Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Endverbraucher
Leuchtengewicht netto / brutto	1,8kg / 2kg
Boxabmessungen [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Technische Daten

LED-Lampe E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmung LED GU10 E27 (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,9W
Leuchtenleistung	5,9W
Lampenlichtstrom	806lm
Lichtstrom der Leuchte	175lm
Effizienz der Leuchte	29,7lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,7
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Ersatzteile

09012000001	Lampenschirm - Servicekit
46999021	LED E27 Lampe
63120003/ 63120004	Dichtung links/rechts.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien — Photometrische IES-Dateien

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
515AL	ALUMINIUM	9006
515GR	GRAPHIT	7016
515VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.