

NORLYS HALDEN 515


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Halden 515XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



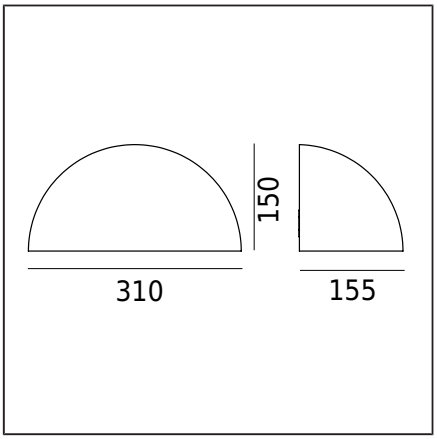

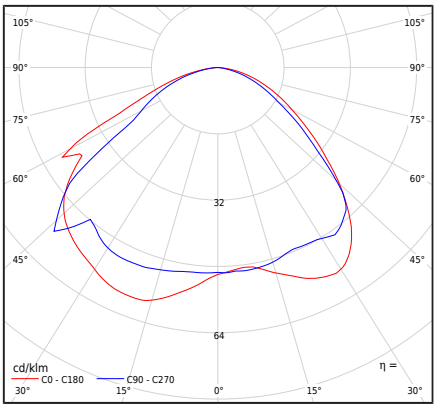

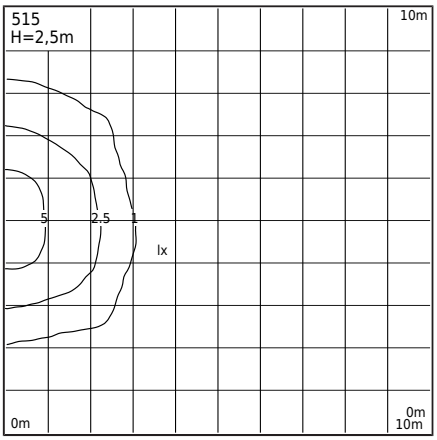

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttökohde esimerkiksi seinien ja julkisivupintojen valaisemiseen tai muihin arkkitehtonisiin konsepteihin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: kiinnityslevy, jossa 2 säätöaukkoa 7x10mm, väli 100mm.
Pääte	Liitinliittimet: enintään 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin enintään 3x1,5mm². Pyöreä eristetty johto, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava (vain LED) valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,8kg / 2kg
Laatikon mitat [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Tekniset tiedot

LED-lamppu E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihehimmennys LED GU10 E27 (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,9W
Valaisimen wattimäärä	5,9W
Lampun valovirta	806lm
Valaisimen valovirta	175lm
Valaisimen tehokkuus	29,7lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM6
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor valaisin	PF 0,7
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Varaosat

09012000001	Lampshade - huoltosarja
46999021	LED E27 -lamppu
63120003/ 63120004	Vasen/oikea tiiviste.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
515AL	ALUMIINI	9006
515GR	GRAFIITTI	7016
515WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.