

NORLYS HALDEN 515


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Halden 515XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



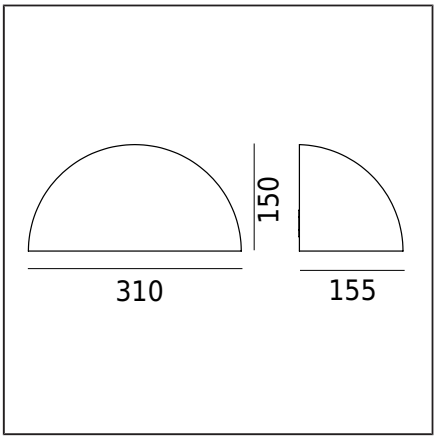

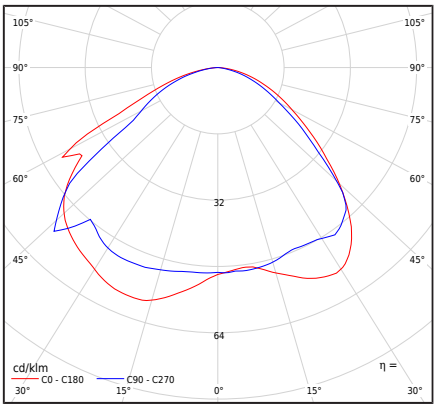

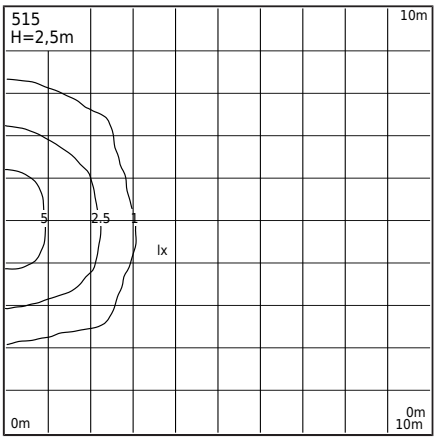

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, για παράδειγμα για φωτισμό τοίχων και επιφανειών προσόψεων ή οποιωνδήποτε άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: πλάκα στήριξης με 2 ρυθμιζόμενες οπές 7x10mm, διάκενο 100mm.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε μέγιστο 3x1,5mm². Ένα στρογγυλό καλώδιο στην μόνωση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα LED E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από τον τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,8kg / 2kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα LED E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	LED GU10 E27 με ρύθμιση έντασης φάσης (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	5,9W
Ισχύς φωτιστικού	5,9W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	806lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	175lm
Απόδοση του φωτιστικού	29,7lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM6
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,7
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Ανταλλακτικά

09012000001	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
46999021	Λάμπα LED E27
63120003/ 63120004	Αριστερό/δεξιό παρέμβυσμα.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
515AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
515GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
515WH	ΛΕΥΚΌ	9003

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.