

NORLYS HALDEN 515


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 LED | DIM

Halden 515XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.it



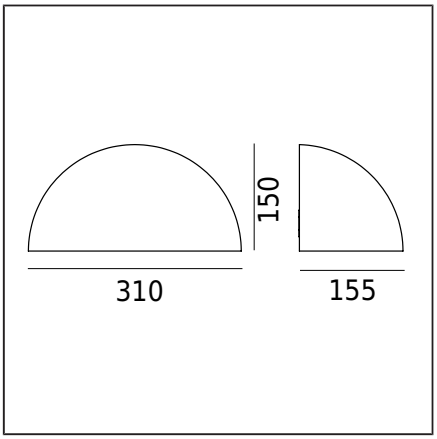

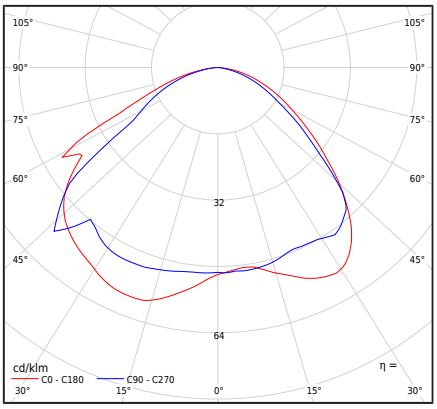

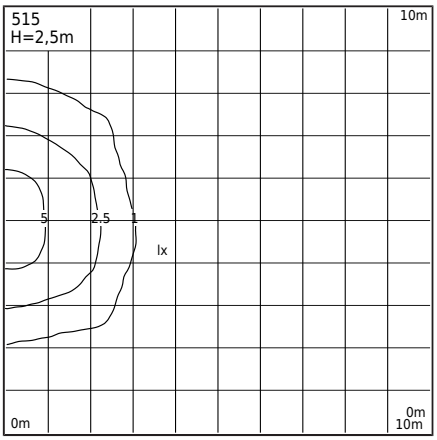

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione con un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio per l'illuminazione di pareti e superfici di facciate o qualsiasi altro concetto architettonico.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: piastra di montaggio con 2 fori di regolazione 7x10mm, interasse 100mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare apparecchio di illuminazione in max 3x1,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampadina LED E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	1,8kg / 2kg
Dimensioni della scatola [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Dati tecnici

Lampada LED E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimming LED GU10 E27 (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,9W
Potenza del lume.	5,9W
Flusso luminoso della lampada	806lm
Flusso luminoso del luminare	175lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	29,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM6
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,7
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Parti di ricambio

09012000001	Paralume - kit di servizio
46999021	Lampada LED E27
63120003/ 63120004	Guarnizione sinistra/destra.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
515AL	ALLUMINIO	9006
515WH	BIANCO	9003
515GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.