

NORLYS HALDEN 515


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Halden 515XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



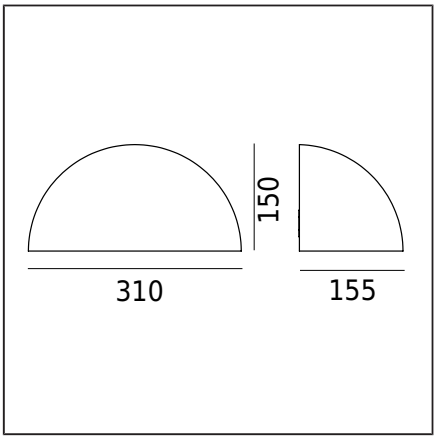

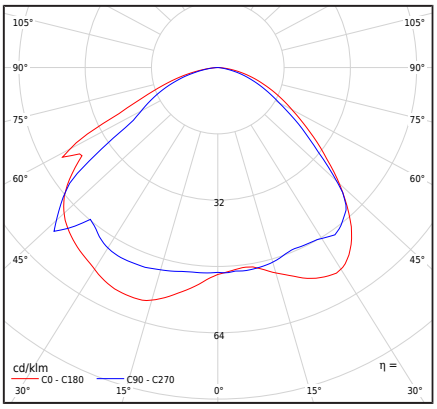

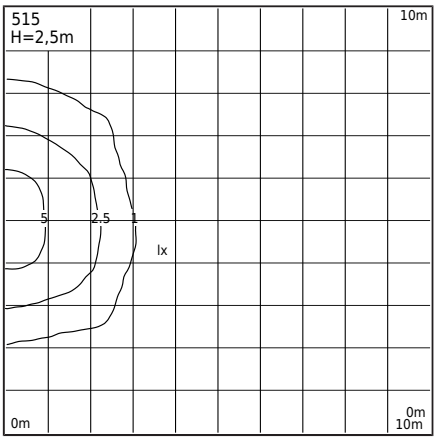

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt spekter av bruksområder, for eksempel for belysning av vegger og fasadeoverflater eller andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: monteringsplate med 2 justeringshull 7x10mm, avstand 100mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i maks 3x1,5mm². Et rundtråd i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-lampe E27 A55...A60 Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,8kg / 2kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Tekniske data

LED-lampe E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming LED GU10 E27. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,9W
Armatureffekt	5,9W
Modul lumen	806lm
Lumen ut	175lm
Armatur Lumen/Watt	29,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Virkningsgrad	PF 0,7
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedeler

09012000001	Lampeskjerm - service sett
46999021	LED E27 lampe.
63120003/ 63120004	Venstre/høyre pakning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
515AL	ALUMINIUM	9006
515GR	GRAFITT	7016
515WH	HVIT	9003

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.