

NORLYS HALDEN 515


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Halden 515XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



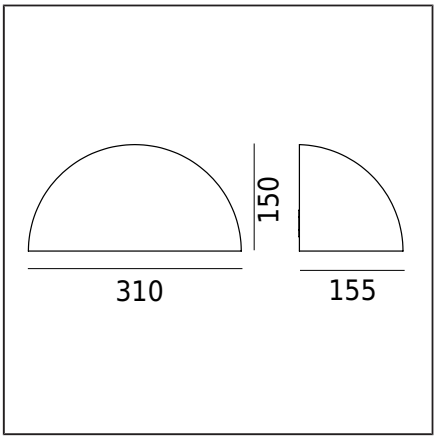

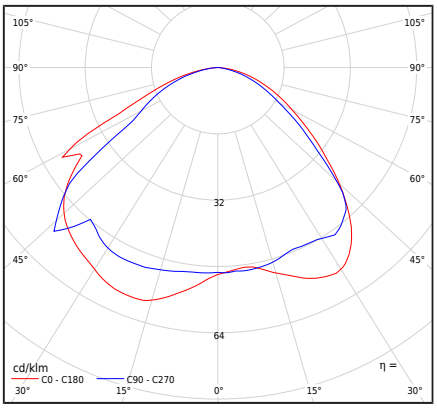

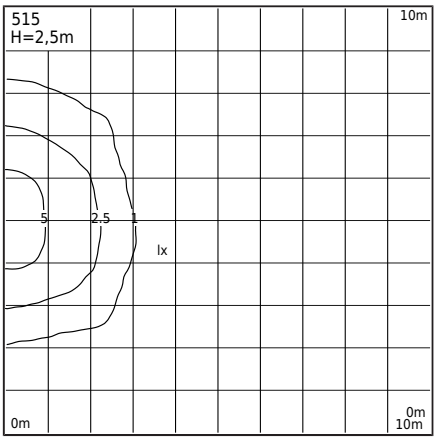

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применений, например, для освещения стен и фасадных поверхностей, либо любых других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодная лампа E27 A55...A60
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	1,8kg / 2kg
Размеры коробки [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Технические данные

LED лампа E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Phase dimming LED GU10 E27 (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,9W
Мощность светильника	5,9W
Лампа светового потока	806lm
Световой световой поток	175lm
Эффективность светильника	29,7lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM6
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,7
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности.	/ EPREL
Оценка BUG	B0-U1-G0

Запасные части

09012000001	Абажур - сервисный комплект
46999021	
63120003/ 63120004	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
515AL	АЛЮМИНИЙ	9006
515WH	БЕЛЫЙ	9003
515GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE