

NORLYS HALDEN 515


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 LED | DIM

Halden 515XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



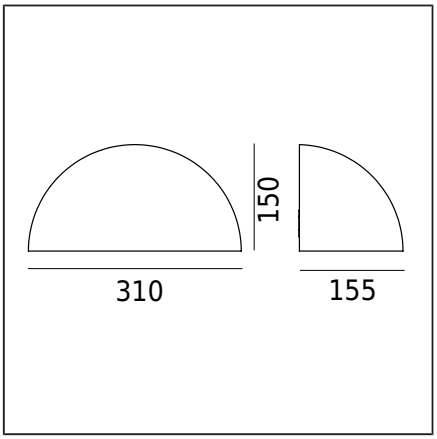

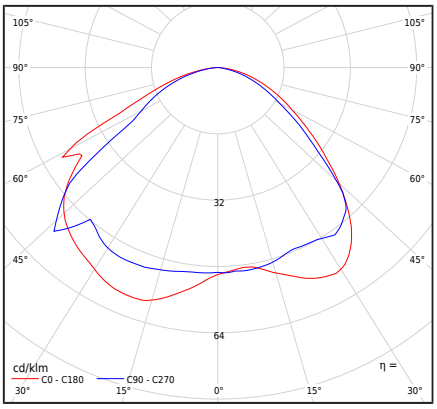

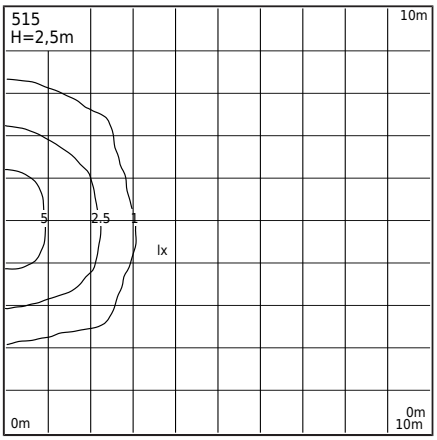

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom aplikácií, napríklad na osvetlenie stien a fasádnych povrchov alebo iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Uchytenie svietidla: montážna doska s 2 nastavovacími otvormi 7x10 mm, rozstup 100 mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla max 3x1,5mm². Okrúhly drôt v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED Žiarovka E27 A55...A60 Zdroj svetla vymeniteľný koncovým používateľom (len LED).
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,8kg / 2kg
Rozmery krabice [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Technické údaje

LED žiarovka E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Technický list)
Externé ovládanie	Fázové stmievacie LED GU10 E27 (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,9W
Príkon svietidla	5,9W
Svetelný tok lampy	806lm
Svetelný tok svietidla	175lm
Účinnosť svietidla	29,7lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM6
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,7
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Náhradné diely

09012000001	Tienidlo - servisná súprava
46999021	LED E27 žiarovka
63120003/ 63120004	Ľavé/pravé tesnenie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory — Fotometrické IES súbory

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
515WH	BIELA	9003
515GR	GRAFIT	7016
515AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.