


NORLYS ASKER SMALL PRO 5151


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
5151XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

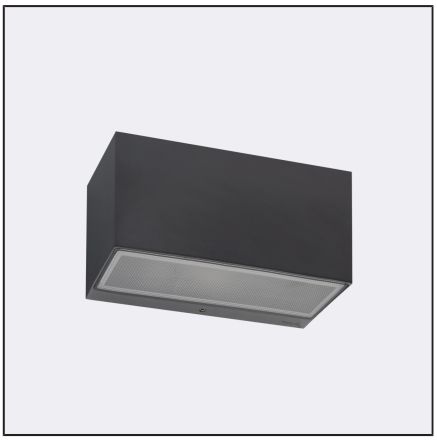

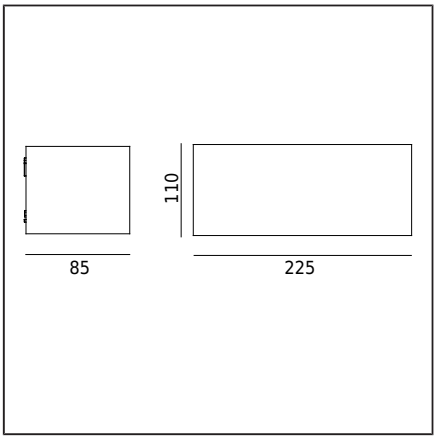

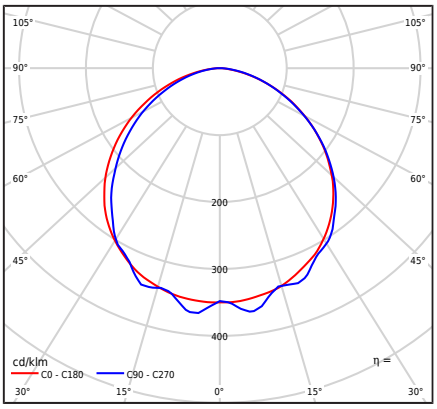

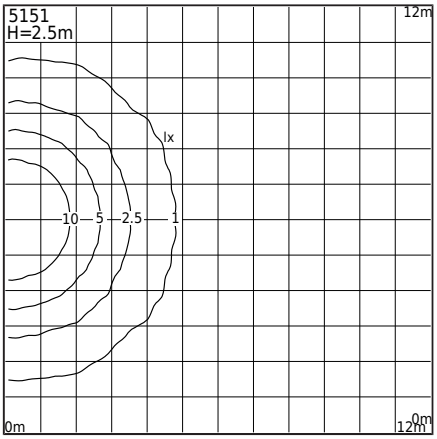

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití, včetně osvětlení povrchů stěn, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm rozteč 180x60mm. Podle přiloženého návodu k montáži.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulaté izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,34kg / 1,47kg
Rozměry krabice [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	4W
Příkon svítidla	5,4W
Světelný tok lampy	681lm
Světelný tok svítidla	444lm
Účinnost svítidla	82,2lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL	
Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Náhradní díly

ZS5151zx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5151WH	BÍLÁ	9003
5151BL	ČERNÁ	9005
5151GR	GRAFIT	7016
5151AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte manuál přiložený ke svítidlu. Instalaci a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace.