


NORLYS ASKER SMALL PRO 5151


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
5151XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

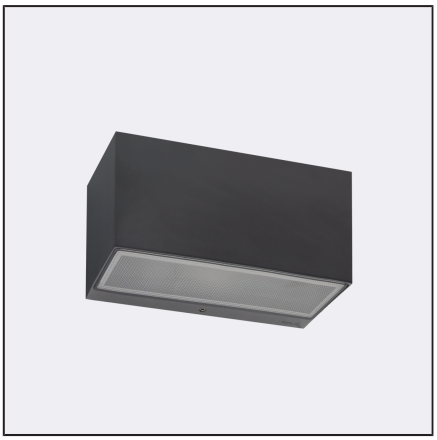

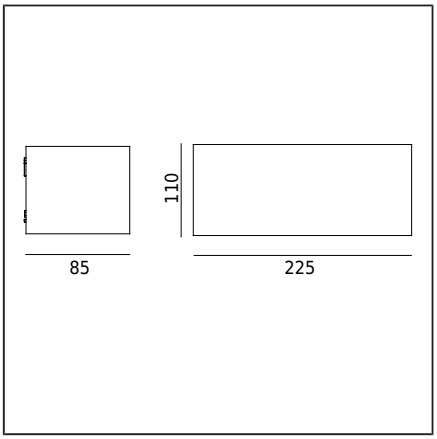

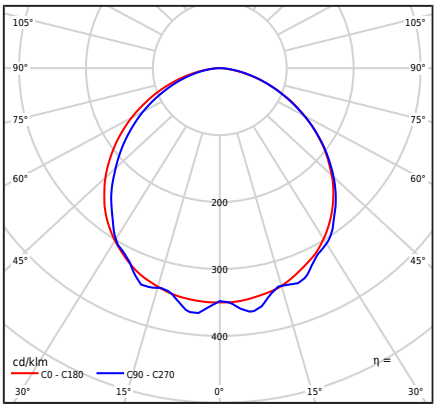

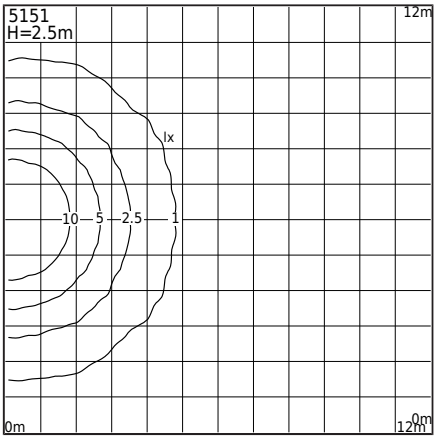

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø4,5mm afstand 180x60mm. I henhold til den vedlagte monteringsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at sløjfe armaturet max 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,34kg / 1,47kg
Boksdimensioner [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	5,4W
Lampe lysstrøm	681lm
Luminaires lysstrøm	444lm
Effektivitet af armaturet	82,2lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedele

ZS5151zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5151AL	ALUMINIUM	9006
5151GR	GRAFIT	7016
5151WH	HVID	9003
5151BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, bedes du læse instruktionen, der er vedlagt armaturet. Installation og serviceabejde skal udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende forskrifter. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere information på kundens ønsk.