


NORLYS ASKER SMALL PRO 5151


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
5151XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.de

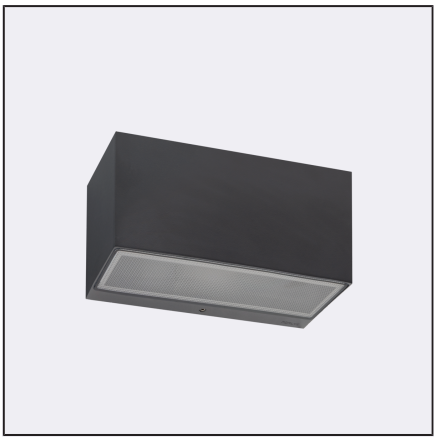

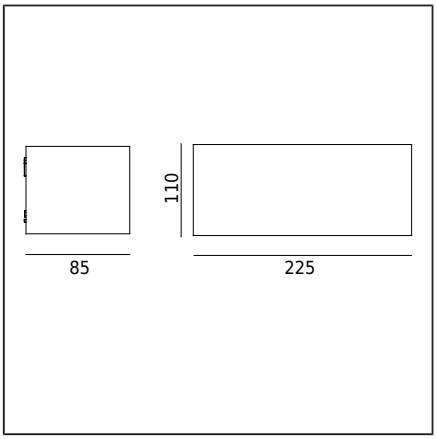

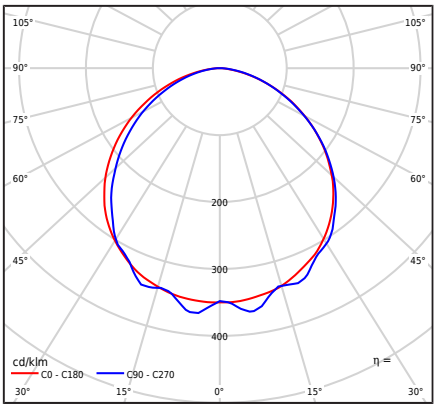

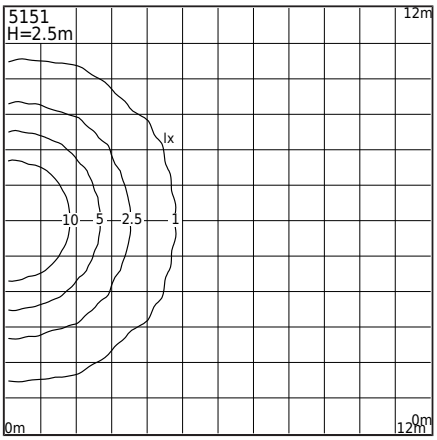

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 2 Löcher ø4,5mm Abstand 180x60mm. Gemäß der beigefügten Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit der Schleifenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Kabel in runder Hülle mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,34kg / 1,47kg
Boxabmessungen [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	5,4W
Lampenlichtstrom	681lm
Lichtstrom der Leuchte	444lm
Effizienz der Leuchte	82,2lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

BUG-Bewertung	B0-U0-G0

Ersatzteile

ZS5151zx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie die dem Leuchtengehäuse beiliegende Anleitung konsultieren. Installation und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5151AL	ALUMINIUM	9006
5151GR	GRAPHIT	7016
5151SV	SCHWARZ	9005
5151VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie die dem Leuchtengehäuse beiliegende Anleitung konsultieren. Installation und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt.