


# NORLYS ASKER SMALL PRO 5151


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
5151XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

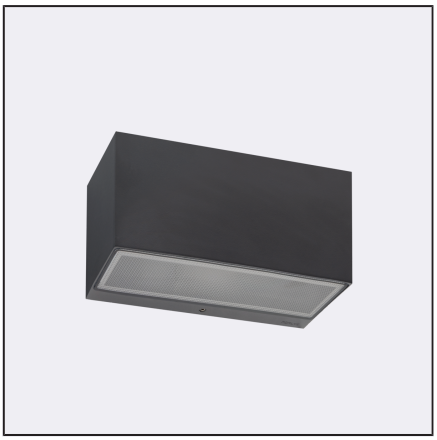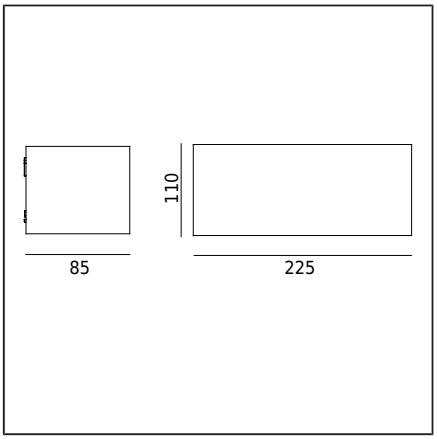

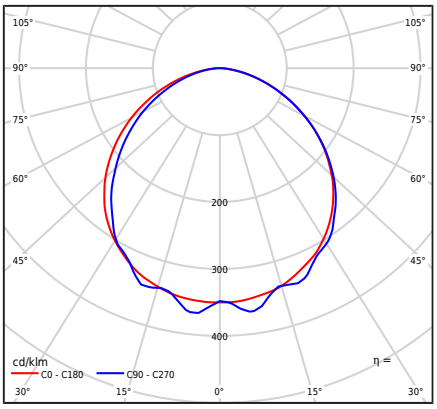


## Valgusti tüüp
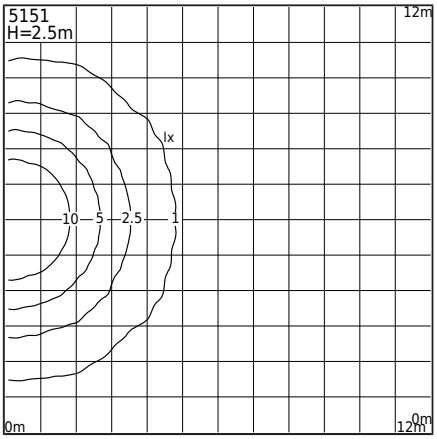
| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus |
| Valgusti omadused | Valgusti, millel on lai kasutusala, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuurikontseptsioonide valgustus. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti kinnitus: 2 auku ø4,5mm vahe 180x60mm.<br>Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. |
| Terminal | Ühendusklemmid: max 3x2,5mm²,<br>võimalus lambil silmuspöörang max 3x1,5mm².<br>Kaabel ümmarguses kattega läbimõõduga ø7...10,5mm. |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul, elektrooniline toiteallikas<br>Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.<br>Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 1,34kg / 1,47kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 24,5cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 22,5cm x 11cm x 8,5cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| LED-moodul | Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 4K (Andmeleht) |
| Juht | Jah |
| Juhi vastupidavus | 50000h |
| Väline juhtimine | Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend) |
| Valgusallika võimsus | 4W |
| Valgusti võimsus | 5,4W |
| Lambi valgusvoog | 681lm |
| Valgusti valgusvoog | 444lm |
| Valgusti tõhusus | 82,2lm/W |
| ULOR | 0% |
| Värvitemperatuur | 4000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Power Factor valgusti | PF 0,9 |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |
| See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL | |
| BUG hindamine | B0-U0-G0 |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| ZS5151zx0009 | Teeninduse komplekt. |

## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 5151AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 5151GR | GRAFIIT | 7016 |
| 5151BL | MUST | 9005 |
| 5151WH | VALGE | 9003 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Enne paigaldamise alustamist tutvuge palun lampiga kaasasoleva juhendiga. Paigaldamise ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil.