


NORLYS ASKER SMALL PRO 5151


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
5151XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

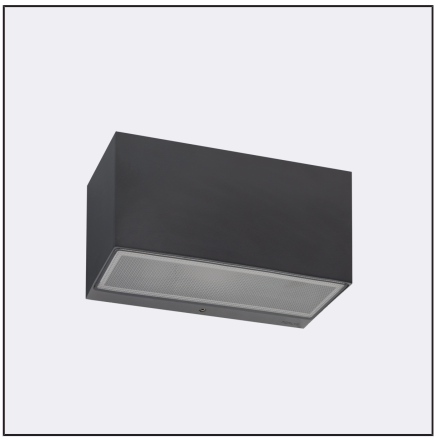

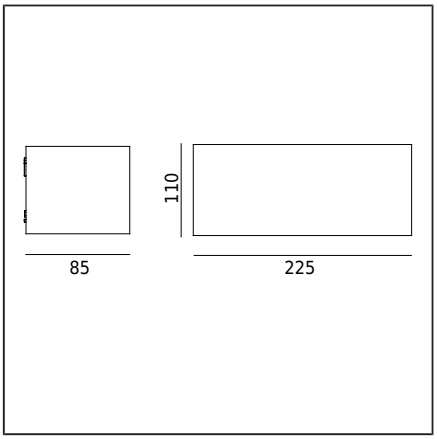

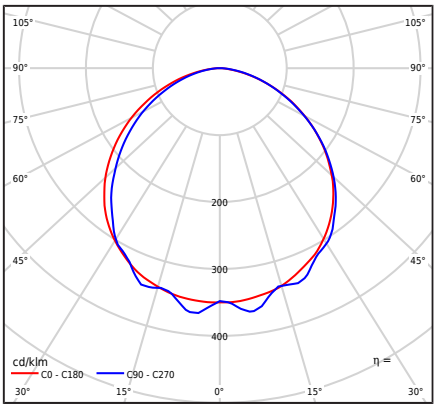

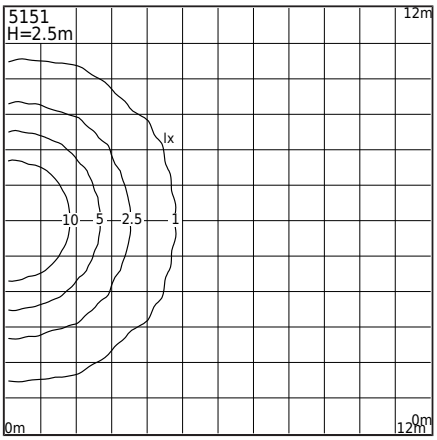

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de luminaria: 2 orificios ø4,5mm con una separación de 180x60mm. Según las instrucciones de montaje incluidas.
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conexión en bucle del aparato max 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,34kg / 1,47kg
Dimensiones de la caja [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	4W
Potencia del luminario	5,4W
Flujo luminoso de la lámpara	681lm
Flujo luminoso del luminario	444lm
Eficiencia de la luminaria	82,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A C / EPREL

Calificación BUG	B0-U0-G0

Piezas de repuesto

ZS5151zx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, consulte el manual adjunto al dispositivo de iluminación. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con la autorización y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a pedido del cliente.

ASKER SMALL PRO 5151

Índices

Índice	Color	RAL
5151AL	ALUMINIO	9006
5151WH	BLANCO	9003
5151GR	GRAFITO	7016
5151BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes de comenzar la instalación, consulte el manual adjunto al dispositivo de iluminación. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con la autorización y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a pedido del cliente.