


NORLYS ASKER SMALL PRO 5151


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
5151XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

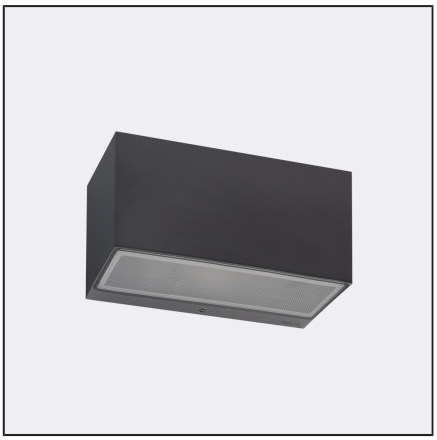

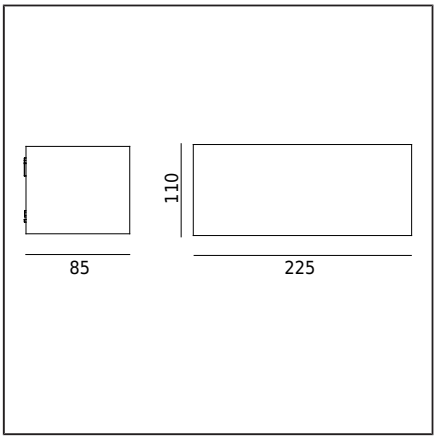

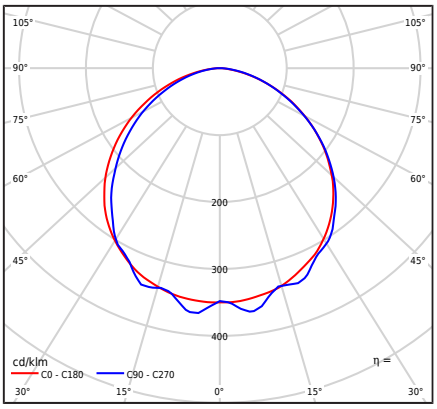

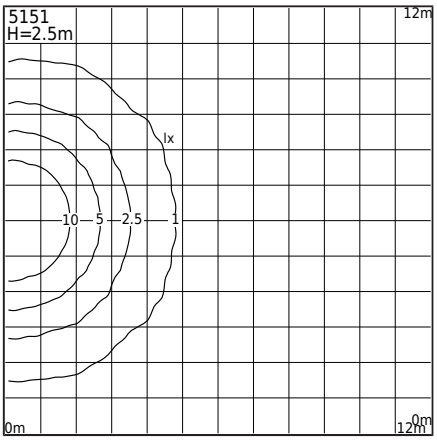

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm väli 180x60mm. Asennusohjeiden mukaisesti.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus valaisimen silmukointiin max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa halkaisijaltaan ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,34kg / 1,47kg
Laatikon mitat [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	5,4W
Lampun valovirta	681lm
Valaisimen valovirta	444lm
Valaisimen tehokkuus	82,2lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A–G C / EPREL

BUG-arviointi	B0-U0-G0

Varaosat

ZS5151zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5151AL	ALUMIINI	9006
5151GR	GRAFIITTI	7016
5151BL	MUSTA	9005
5151WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimeen liitettyyn ohjeeseen. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.