


NORLYS ASKER SMALL PRO 5151


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
5151XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

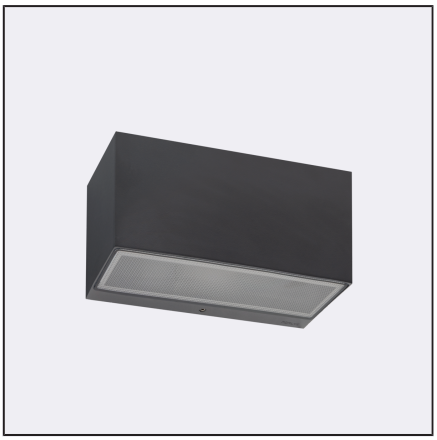

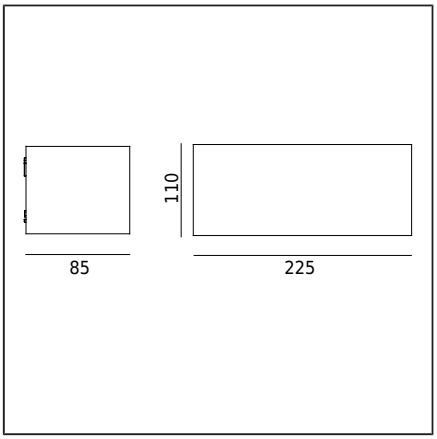

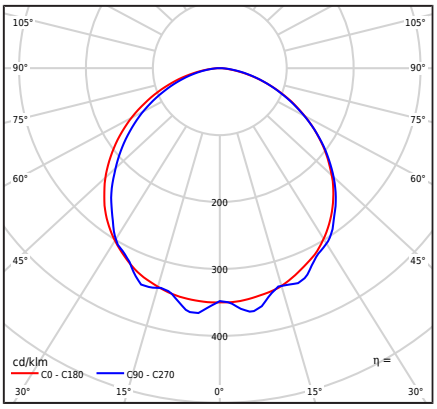

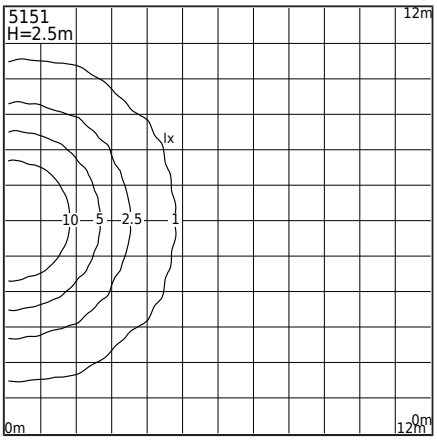

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Armatura széles alkalmazási tartománnyal, beleértve a fal felületeinek, homlokzatoknak és más építészeti koncepcióknak a megvilágítását.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 2 furat ø4,5mm osztás 180x60mm. A mellékelt szerelési utasítás szerint.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség körkörös lámpa bekötésére max 3x1,5mm². Kábel kerek köpenyben ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,34kg / 1,47kg
Doboz méretei [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	5,4W
Lámpa fényáram	681lm
Világító fényáram	444lm
A lámpatest hatékonysága	82,2lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

BUG értékelés	B0-U0-G0

Alkatrészek

ZS5151zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5151AL	ALUMÍNIUM	9006
5151WH	FEHÉR	9003
5151BL	FEKETE	9005
5151GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpatest mellé mellékelt útmutatót. A telepítést és a karbantartási munkákat az adott jogszabályokkal összhangban, a megfelelő engedélyekkel és szakképzettséggel rendelkező személynek kell elvégeznie. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt kiegészítő információkat a vevő kérésére adunk meg.