


NORLYS ASKER SMALL PRO 5151


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
5151XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.it

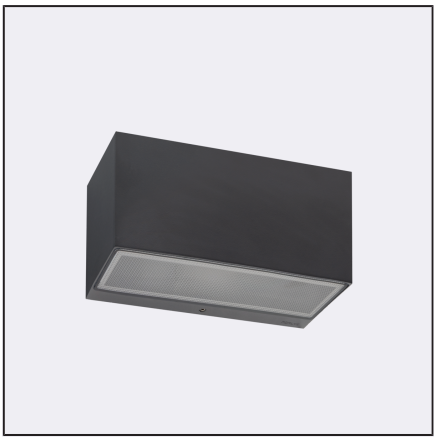

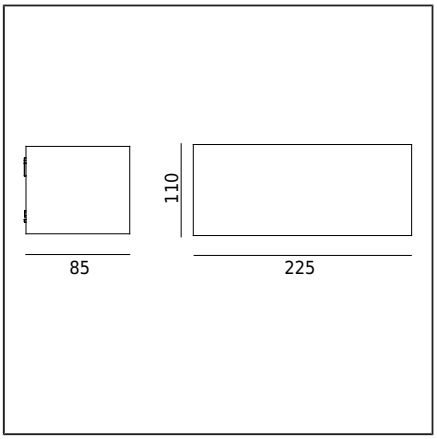

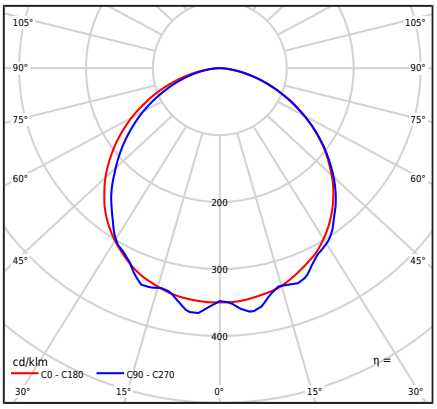

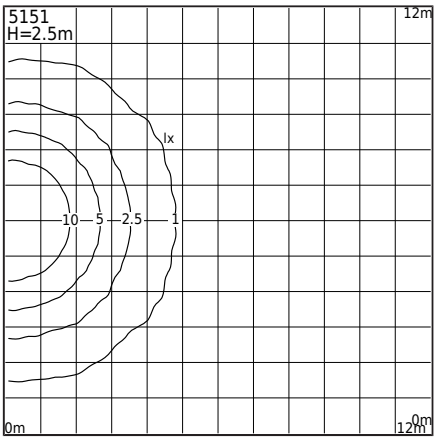

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un ampio spettro di applicazioni, inclusa l'illuminazione di superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del apparecchio luminoso: 2 fori ø4,5mm interasse 180x60mm. Secondo le istruzioni di montaggio fornite.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegamento a loop della lampada max 3x1,5mm². Cavo in guaina tonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,34kg / 1,47kg
Dimensioni della scatola [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	4W
Potenza del lume.	5,4W
Flusso luminoso della lampada	681lm
Flusso luminoso del luminare	444lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	82,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Valutazione BUG	B0-U0-G0

Parti di ricambio

ZS5151zx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, fare riferimento al manuale allegato alla lampada. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente.

ASKER SMALL PRO 5151

Indici

Indice	Colore	RAL
5151AL	ALLUMINIO	9006
5151WH	BIANCO	9003
5151GR	GRAFITE	7016
5151BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, fare riferimento al manuale allegato alla lampada. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente.