


NORLYS ASKER SMALL PRO 5151


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
5151XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

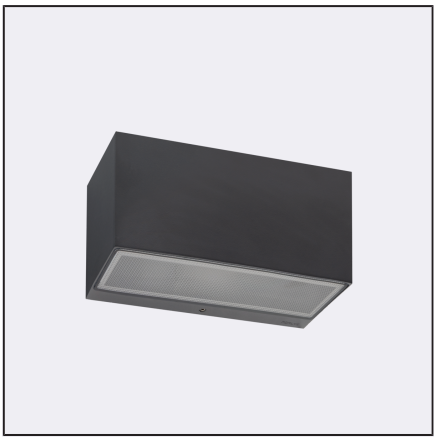

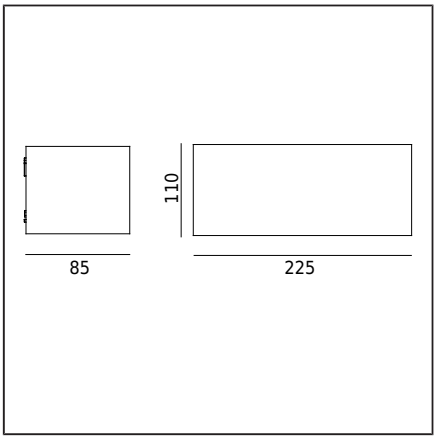

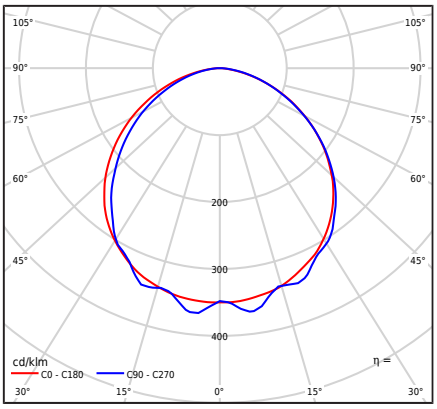

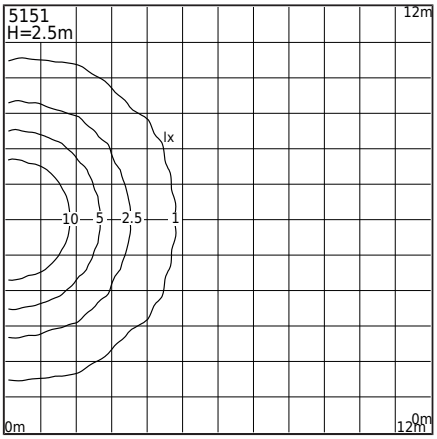

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, у тому числі для освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5мм, розташування 180x60мм. Відповідно до доданих інструкцій щодо монтажу.
Термінал	З'єднувальні затиски: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника петлею макс 3x1,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	1,34kg / 1,47kg
Розміри коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	5,4W
Світловий потік лампи	681lm
Світловий потік світильника	444lm
Ефективність світильника	82,2lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Рейтинг BUG	B0-U0-G0

Запасні частини

ZS5151zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Монтаж та обслуговування повинні проводитися особою з належними повноваженнями і кваліфікацією, відповідно до діючих нормативів. Через динамічний розвиток технології освітлення додаткову інформацію надаємо на запит клієнта.

ASKER SMALL PRO 5151

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5151AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5151WH	БІЛИЙ	9003
5151GR	ГРАФІТ	7016
5151BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Монтаж та обслуговування повинні проводитися особою з належними повноваженнями і кваліфікацією, відповідно до діючих нормативів. Через динамічний розвиток технології освітлення додаткову інформацію надаємо на запит клієнта.