
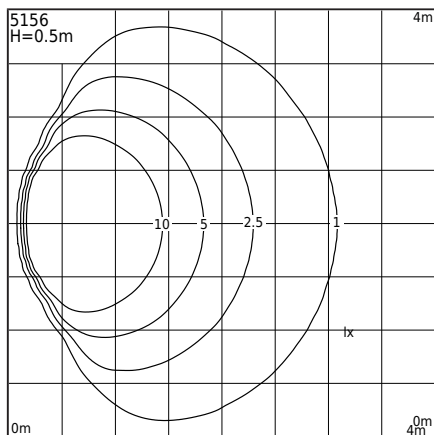
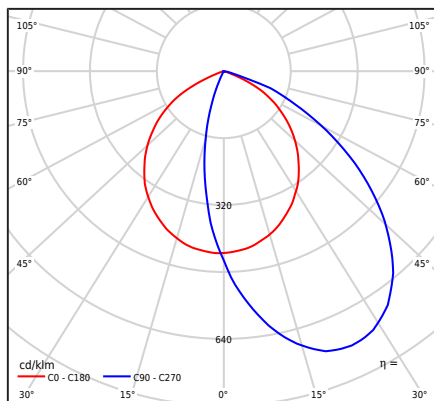
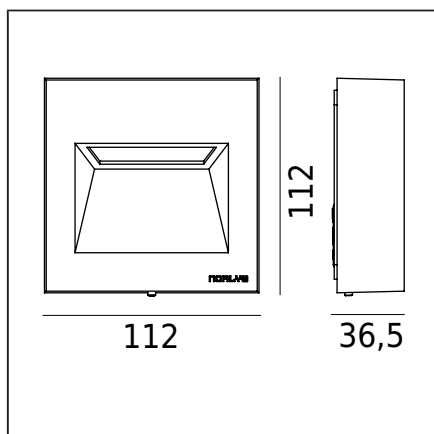


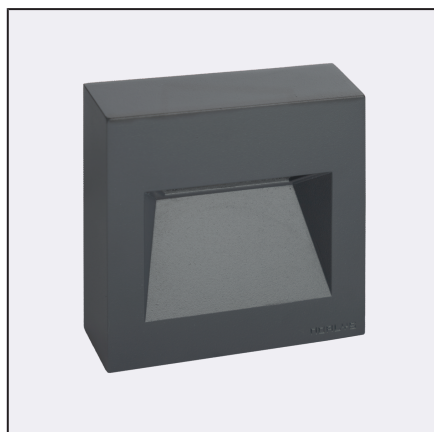

Type af armatur

Type af armatur	Vægglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur designet til at belyse trapper, trin, trapperum, korridorer, belysning af lofter og implementering af andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Krop - pulverlakeret aluminiumstøbegods Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Belysningsarmatur montering: 2 huller $\varnothing$ 4,2 mm, afstand 97 mm.
Terminal	Terminalblokke: maks. 3x2,5mm ² , mulighed for at forbinde beslaget i en sløjfe maks. 3x1,5mm ² . Rund kabel med en diameter på $\varnothing$ 7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	4,2W
Lampe lysstrøm	466lm
Luminares lysstrøm	162lm
Effektivitet af armaturet	38,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor armatur	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **E** / **EPREL**

Startstrøm	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

157XX0009	Afstand
-----------	---------

Reservedele

ZS5156xx0010	Reparationssæt.
--------------	-----------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5156AL	ALUMINIUM	9006
5156GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.