
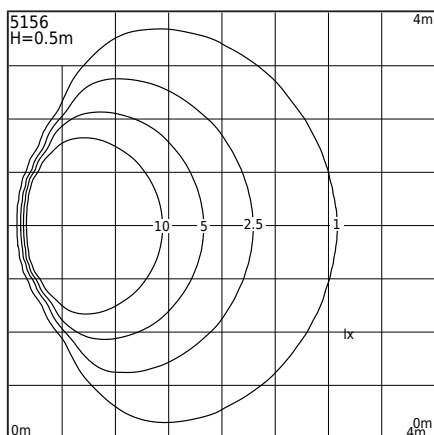
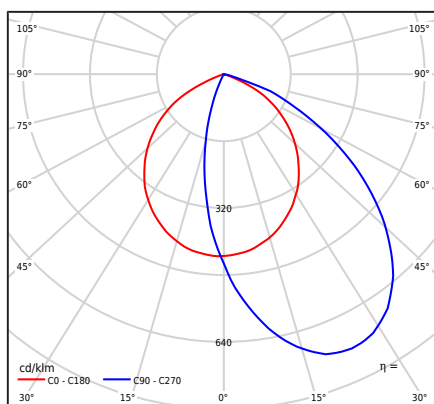
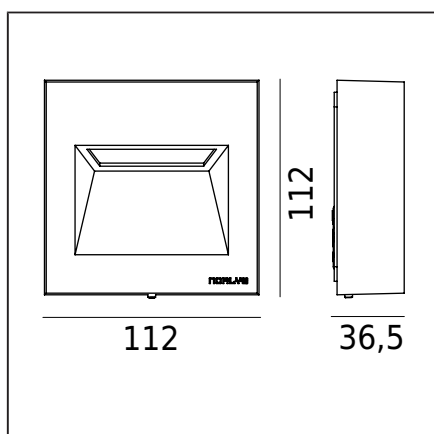


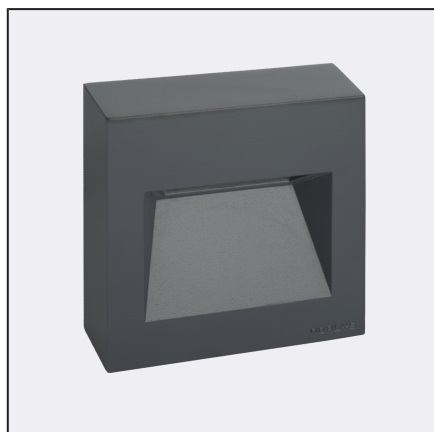

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte zum Beleuchten von Treppen, Stufen, Treppenhäusern, Fluren, Beleuchtung von Decken und Umsetzung anderer architektonischer Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Gehäuse - pulverbeschichtetes Aluminiumguss Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 2 Löcher $\varnothing$ 4,2 mm, Abstand 97 mm.
Terminal	Klemmblocke: max. 3x2,5mm ² , Möglichkeit der Verbindung des Geräts in einer Schleife max. 3x1,5mm ² . Rundkabel mit einem Durchmesser von $\varnothing$ 7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4,2W
Lampenlichtstrom	466lm
Lichtstrom der Leuchte	162lm
Effizienz der Leuchte	38,6lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	<20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Einschaltstrom	17mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

157XX0009	Entfernung
-----------	------------

Ersatzteile

ZS5156xx0010	Reparaturset.
--------------	---------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5156AL	ALUMINIUM	9006
5156GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.