
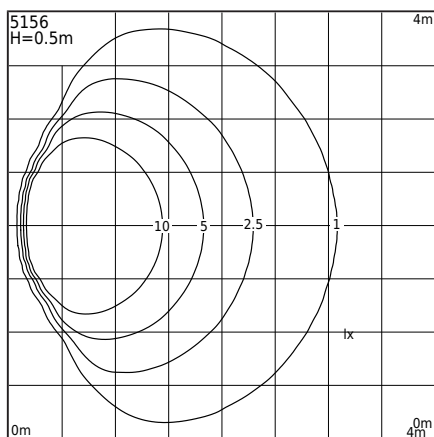
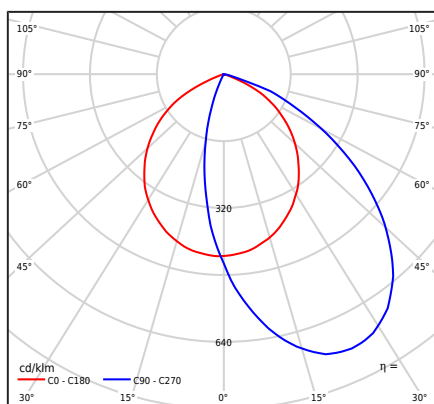
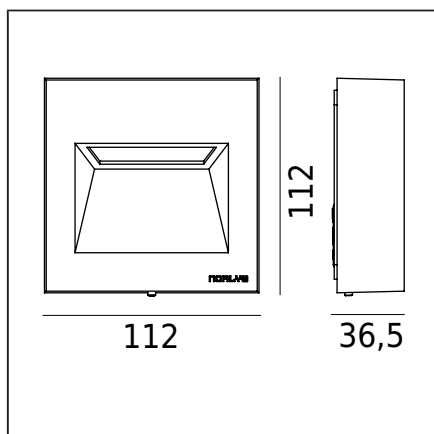


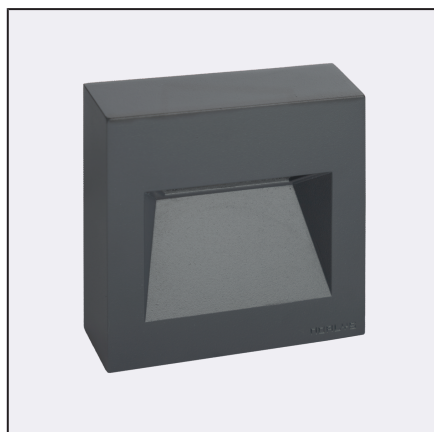

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria diseñada para iluminar escaleras, peldaños, escalinatas, pasillos, techos iluminados y otras aplicaciones arquitectónicas

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Cuerpo - fundición de aluminio pintado en polvo Lente - vidrio de seguridad, satinado. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de luminaria: 2 agujeros $\varnothing$ 4,2mm, espaciado 97mm.
Terminal	Bloques de terminales: máx. 3x2.5mm ² , posibilidad de conectar la luminaria en un bucle máx. 3x1.5mm ² . Cable redondo con un diámetro de $\varnothing$ 7...10.5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	4W
Potencia del luminario	4,2W
Flujo luminoso de la lámpara	466lm
Flujo luminoso del luminario	162lm
Eficiencia de la luminaria	38,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	< 20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Corriente de irrupción	17mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios se vende por separado

157XX0009	Distancia
-----------	-----------

Piezas de repuesto

ZS5156xx0010	Kit de reparación.
--------------	--------------------

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5156AL	ALUMINIO	9006
5156GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.