
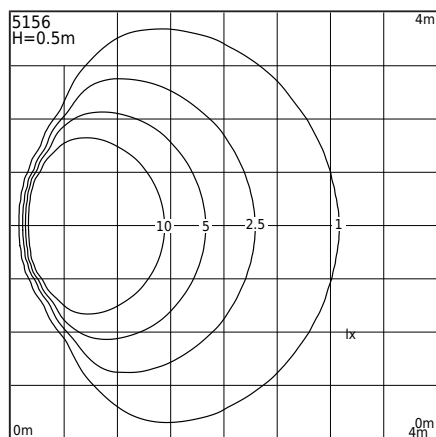
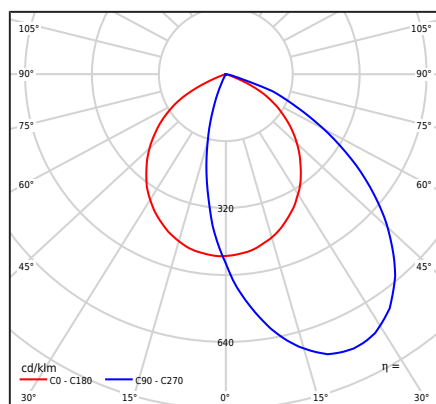
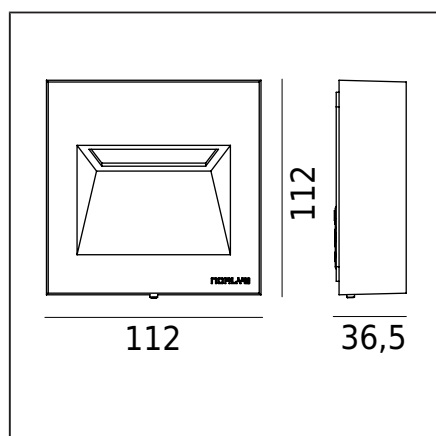


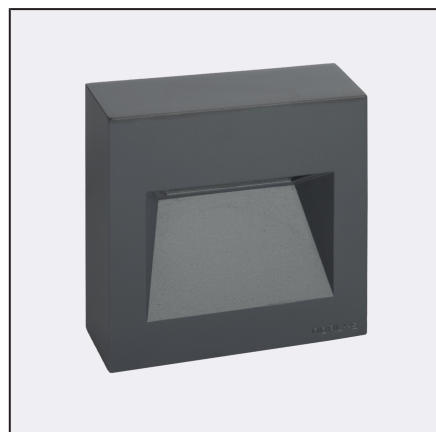

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp.
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin suunniteltu portaiden, askelmien, portaikkojen, käytävien valaisemiseen, kattojen valaistukseen ja muiden arkkitehtonisten konseptien toteuttamiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Rungon - jauhemaalattu alumiinivalu Linssi - turvalasi, sateini. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää Ø 4,2 mm, väli 97 mm.
Pääte	Liittimet: enintään 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan enintään 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on Ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4,2W
Lampun valovirta	466lm
Valaisimen valovirta	162lm
Valaisimen tehokkuus	38,6lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valaisin	PF>0,98
THD-tekijä	<20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Ryntäysvirta	17mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U1-GO

Lisätarvikkeet myydään erikseen

157XX0009	Etäisyys
-----------	----------

Varaosat

ZS5156xx0010	Korjaussarja.
--------------	---------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5156AL	ALUMIINI	9006
5156GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.