
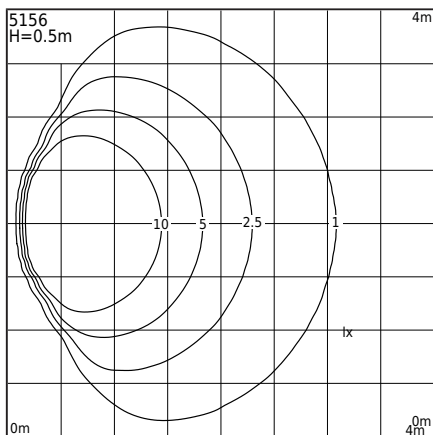
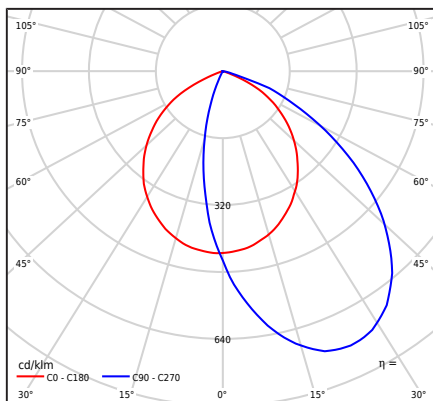
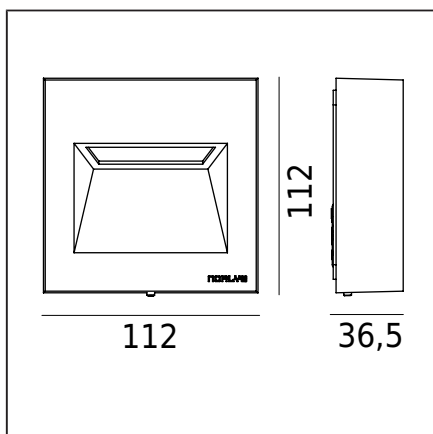


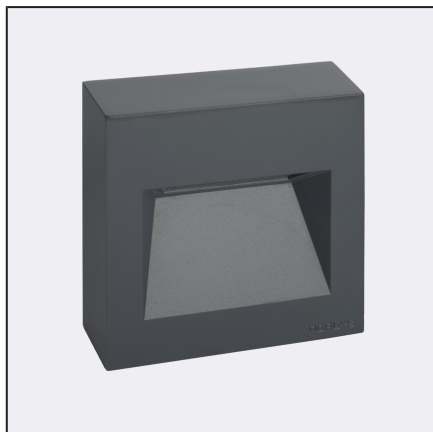

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Világítótest, amelyet lépcsők, lépcsőfokok, lépcsőházak, folyosók megvilágítására, mennyezetek megvilágítására, valamint egyéb építészeti koncepciók megvalósítására terveztek.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lámpatest - porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Világítótest rögzítése: 2 lyuk, $\varnothing$ 4,2 mm, távolság 97 mm.
Terminál	Sorkapcsok: max 3x2,5mm ² , hurokba kötés lehetősége max 3x1,5mm ² . Kerek kábel $\varnothing$ 7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	4,2W
Lámpa fényáram	466lm
Világító fényáram	162lm
A lámpatest hatékonysága	38,6lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
THD tényező	< 20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz /

Bekapcsolási áram	17mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

157XX0009	Távolság
-----------	----------

Alkatrészek

ZS5156xx0010	Javítókészlet.
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5156AL	ALUMÍNIUM	9006
5156GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.