
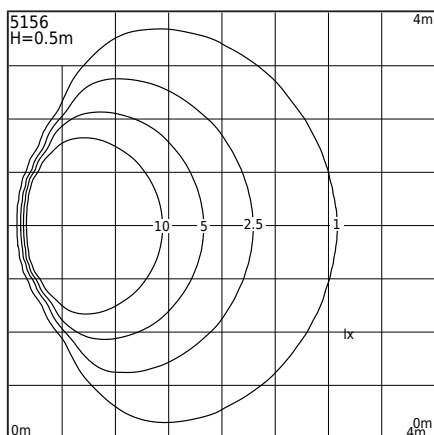
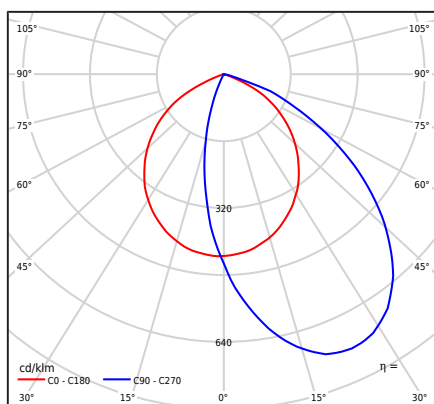
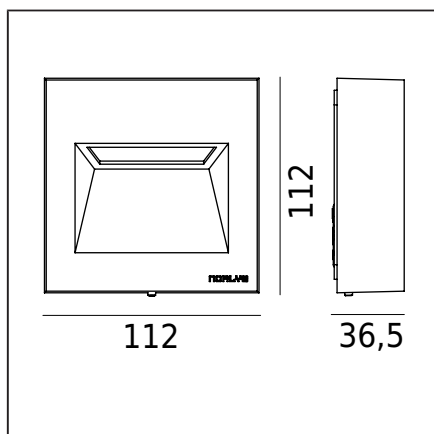


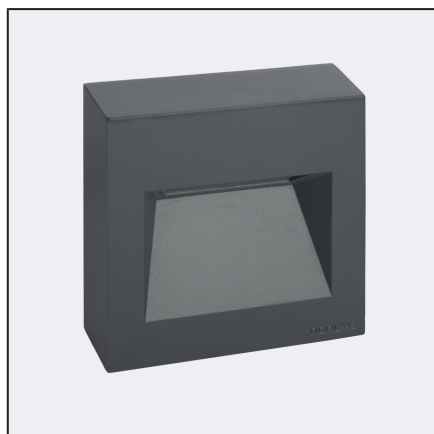

Type armatur

Type armatur	Veggglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur designet for å belyse trapper, trinn, trapperom, korridorer, belysningstak og implementering av andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Kropp - lakkert aluminium Glass - herdet, frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø 4,2 mm, avstand 97 mm.
Terminal	Klemmelister: maks 3x2,5mm ² , mulighet for tilkobling av armatur i en sløyfe maks 3x1,5mm ² . Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Ø Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4,2W
Modul lumen	466lm
Lumen ut	162lm
Armatur Lumen/Watt	38,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **E** EPREL

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

157XX0009	Avstand
-----------	---------

Reservedeler

ZS5156xx0010	Reparasjonssett.
--------------	------------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	