
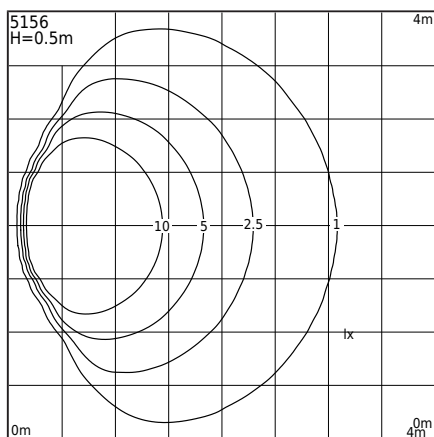
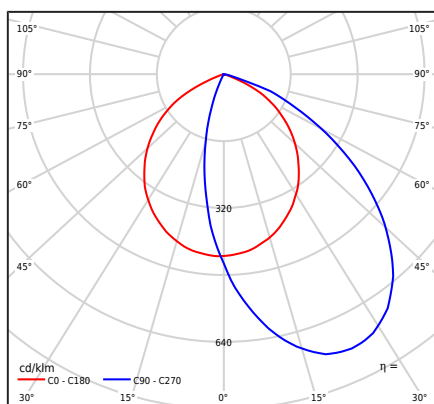
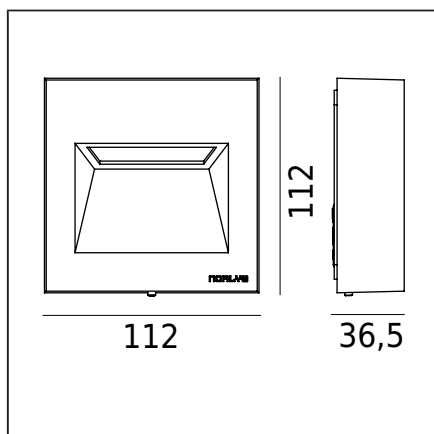


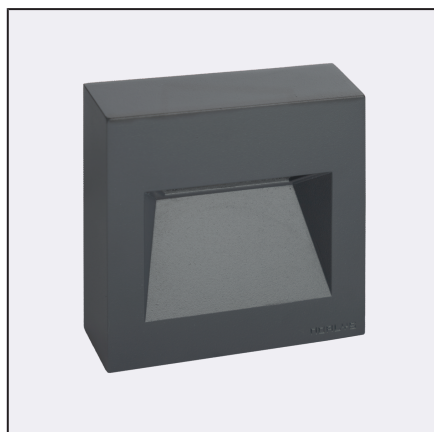

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Luminaire projetada para iluminar escadas, degraus, escadarias, corredores, tetos iluminados e implementar outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Corpo - fundição de alumínio pintada a pó Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do luminaire: 2 furos Ø 4,2mm, espaçamento 97mm.
Terminal	Blocos de terminais: máximo 3x2,5mm², possibilidade de conectar o dispositivo em circuito máximo 3x1,5mm². Cabo redondo com diâmetro de Ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	4,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	466lm
Fluxo luminoso do luminária	162lm
Eficiência do luminária	38,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Ellipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminária Power Factor	PF>0,98
Fator THD	< 20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Corrente de pico	17mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

157XX0009	Distância
-----------	-----------

Peças de reposição

ZS5156xx0010	Kit de reparo.
--------------	----------------

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5156AL	ALUMÍNIO	9006
5156GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.