
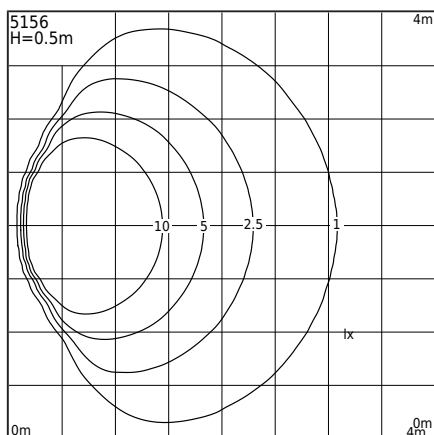
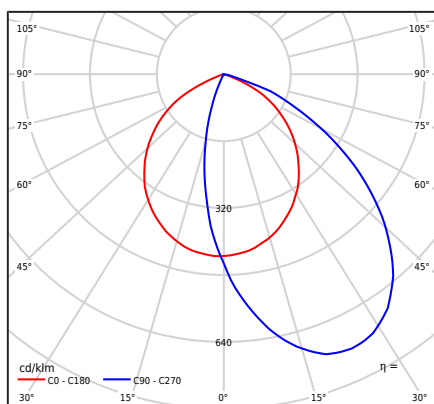
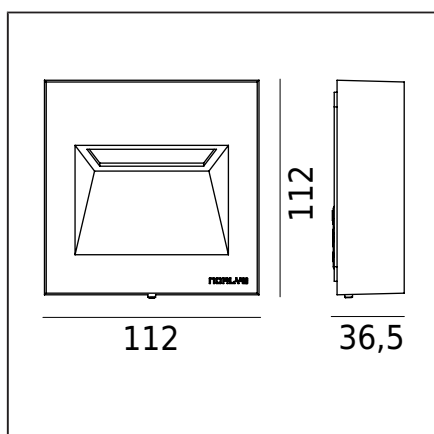


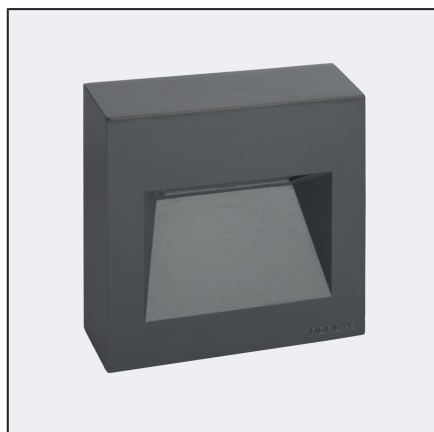

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник, предназначенный для освещения лестниц, ступеней, лестничных клеток, коридоров, освещения потолков и реализации других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4,2W
Лампа светового потока	466lm
Световой световой поток	162lm
Эффективность светильника	38,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Пусковой ток	17mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

157XX0009	Расстояние
-----------	------------

Запасные части

ZS5156xx0010	Набор для ремонта.
--------------	--------------------

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5156AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5156GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.