
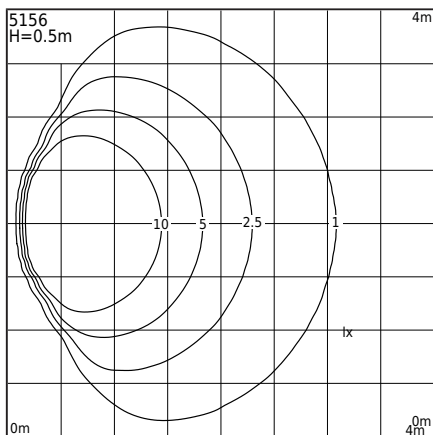
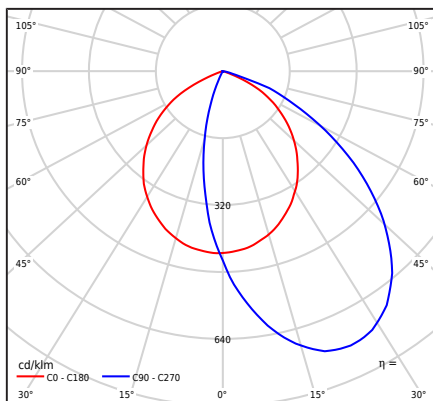
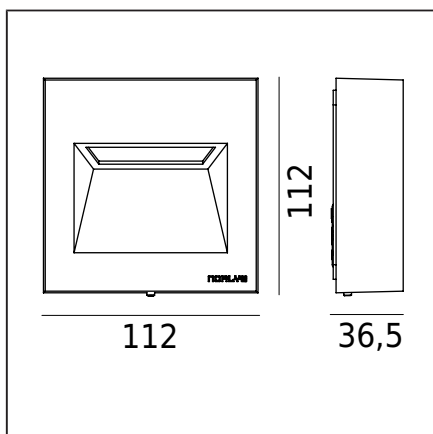


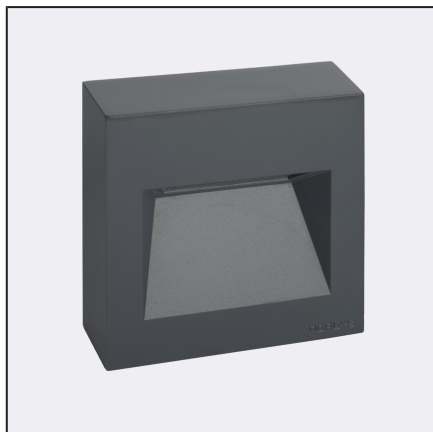

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svetidla	Svetidlo navrhnuté na osvetlenie schodov, schodísk, chodieb, osvetlenie stropov a realizáciu iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Teleso - práškovo lakovaný hliníkový odliatok. Sošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 2 otvory $\varnothing$ 4,2 mm, rozstup 97 mm.
Terminál	Svorkovnice: max 3x2.5mm ² , možnosť pripojenia svetidla v slučke max 3x1.5mm ² . Okrúhly kábel s priemerom $\varnothing$ 7...10.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (☞ Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	4W
Prikon svetidla	4,2W
Svetelný tok lampy	466lm
Svetelný tok svetidla	162lm
Účinnosť svetidla	38,6lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svetidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / ☞ EPREL

Nábehový prúd	17mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

157XX0009 ☞	Vzdialenosť
-------------	-------------

Náhradné diely

ZS5156xx0010	Súprava na opravu.
--------------	--------------------

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5156GR	GRAFIT	7016
5156AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.