
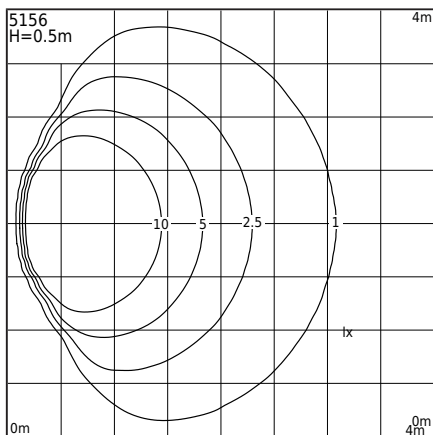
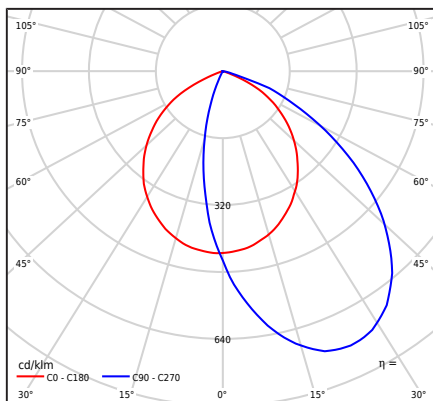
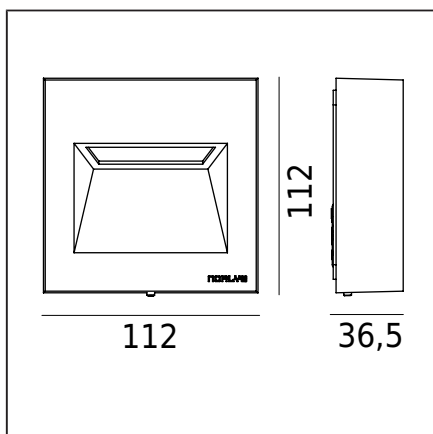


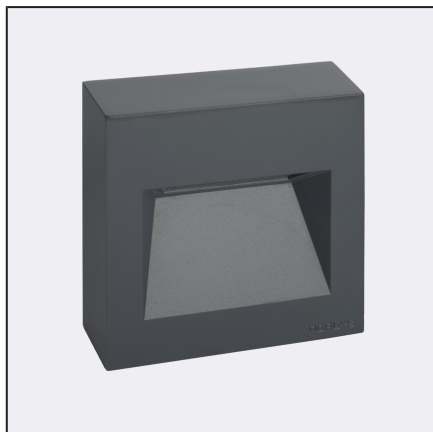

Typ av armatur

Typ armatur	Väggglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfærisk lys.
Armaturens egenskaper	Armatur utformad för att belysa trappor, steg, trapphus, korridorer, belysa tak, och genomföra andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Kropp - lackerad aluminium Glas - härdad, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturmontering: 2 hål $\varnothing$ 4,2 mm, avstånd 97 mm.
Terminal	Anslutningsplintar: max 3x2,5mm ² , möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm ² . Runt kabel med en diameter på $\varnothing$ 7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (☞ Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4,2W
Lumen modul	466lm
Lumen ut	162lm
Armaturens effekt	38,6lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

157XX0009 ☞	Avstånd
-------------	---------

Reservdelar

ZS5156xx0010	Reparationssats.
--------------	------------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	