
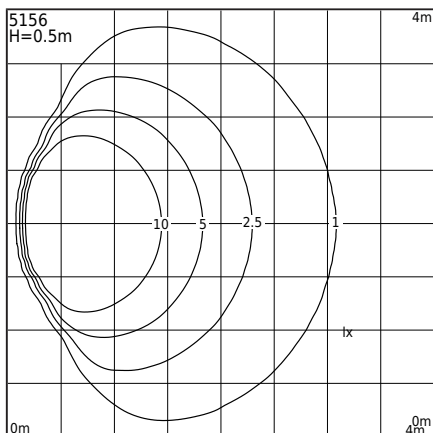
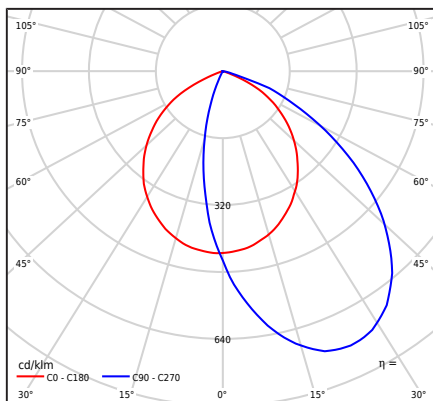
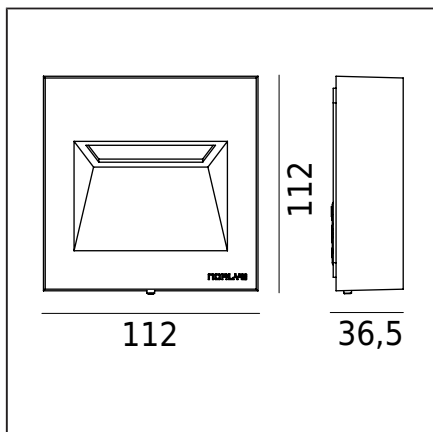


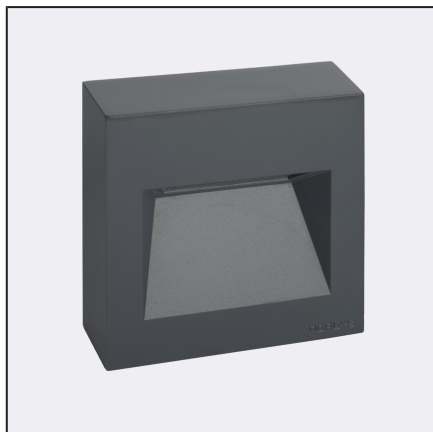

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник призначений для освітлення сходів, ступенів, сходових маршів, коридорів, освітлення стель та реалізації інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Корпус - литий алюміній, пофарбований порошковою фарбою Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Встановлення світильника: 2 отвори $\varnothing$ 4.2мм, відстань 97мм.
Термінал	Клемні блоки: макс. $3 \times 2,5\text{мм}^2$, можливість підключення світильника в циклі макс. $3 \times 1,5\text{мм}^2$. Круглий кабель діаметром $\varnothing 7 \dots 10,5\text{мм}$.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4,2W
Світловий потік лампи	466lm
Світловий потік світильника	162lm
Ефективність світильника	38,6lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Пусковий струм	17mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Акcesуари

продається окремо

157XX0009	Відстань
-----------	----------

Запасні частини

ZS5156xx0010	Комплект для ремонту.
--------------	-----------------------

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5156AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5156GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.