

NORLYS ASKER 5158


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5158XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



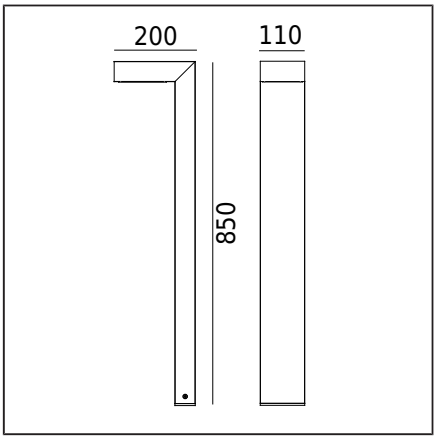

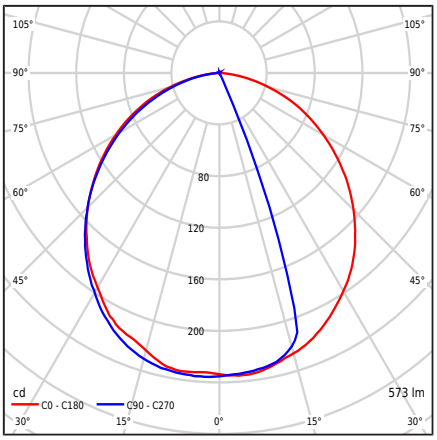

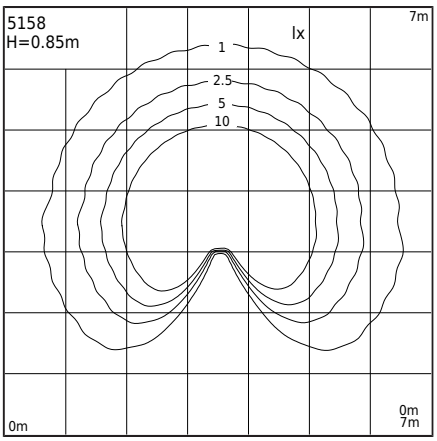

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých oblastí a dalších architektonických aplikací. Vhodné pro nouzové instalace na stejnosměrném napětí: DC 180 ÷ 280 V.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm Podle přiloženého montážního návodu Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně
Terminál	Přípojnice: max 5x2,5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max. 5x2,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem: ø4...8mm; ø8...12mm nebo ø10...13,6mm
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,01kg / 4,36kg
Rozměry krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	6,5W
Příkon svítidla	7,2W
Světelný tok lampy	992lm
Světelný tok svítidla	543lm
Účinnost svítidla	75,4lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Svítidlo Power Factor	PF 0,88
Faktor THD	13%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelná svítidla jsou také k dispozici:
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku rámu (nejméně 55 cm)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	6,7A / 2,4µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
3081XX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS5158zx0009	Servisní sada.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

ASKER 5158

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5158GR	GRAFIT	7016

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.