


# NORLYS ASKER 5158

Asker 5158XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

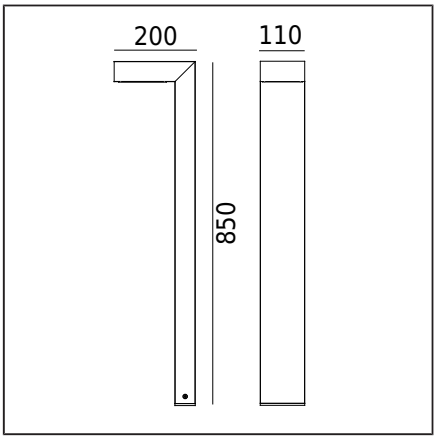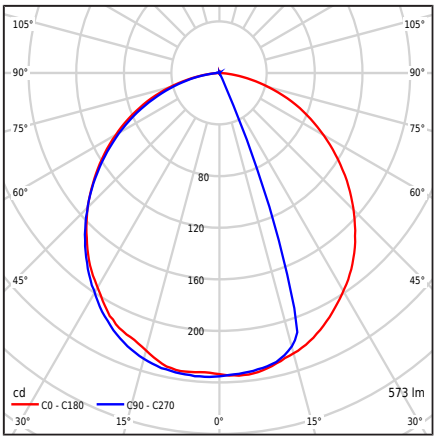

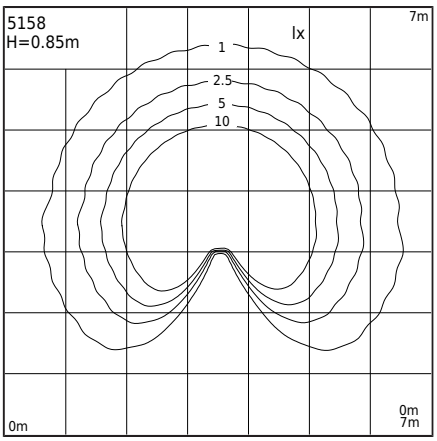


## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Lys rettet nedad. |
| Egenskaber ved armaturet | En armatur med moderne design.<br>Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.<br>Egnet til nødinstallationer på jævnspænding: DC 180 ÷ 280 V. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturet: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm<br>Ifølge den vedlagte monteringsvejledning<br>Andre tilbehør skal købes separat |
| Terminal | Anslutningsterminaler: maks 5x2,5mm²<br>Mulighed for at forbinde armaturet i løkker af maks. 5x2,5mm²<br>Rundt isoleret kabel med en diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm |
| Type af lyskilde | LED modul, DALI elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 4,01kg / 4,36kg |
| Boksdimensioner [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |
| Luminaiemål [cm] | 85cm x 20cm x 11cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduler | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 100000h |
| Lyskilde wattstyrke | 6,5W |
| Armatur wattforbrug | 7,2W |
| Lampe lysstrøm | 992lm |
| Luminaires lysstrøm | 543lm |
| Effektivitet af armaturet | 75,4lm/W |
| ULOR | 0% |
| Farvetemperatur | 2700K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Flimren af lys (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >h |
| Power Factor armatur | PF 0,88 |
| THD-faktor | 13% |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfri lampearmatur fås også:
- Til en anden farve af armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
- Til en anden rammehøjde (ikke mindre end 55cm)

Salgsbetingelser og andre oplysninger efter kontakt med Norlys salgsafdeling.

| | |
|---|---|
| Startstrøm | 6,7A / 2,4µs |

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Anker til indstøbning |
| 3090GA0009 | Monteringsadapter |
| 1909GA0010 | Adapter til betonfundament |
| 3081XX0009 | Monteringsadapter |
| 1908GA0009 | Jordanker |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regulativer. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

# ASKER 5158






## Reservedele

| | |
|---|---|
| ZS5158zx0009 | Servicesæt. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 5158GR | GRAFIT | 7016 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regulativer. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.