

NORLYS ASKER 5158


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5158XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.de



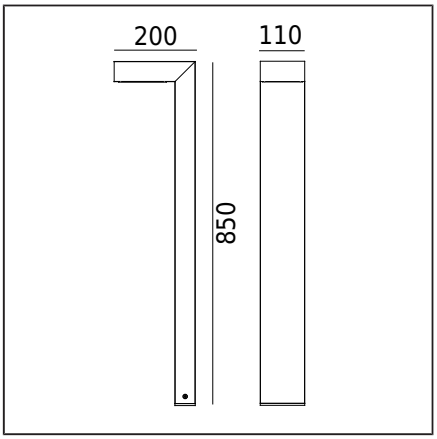

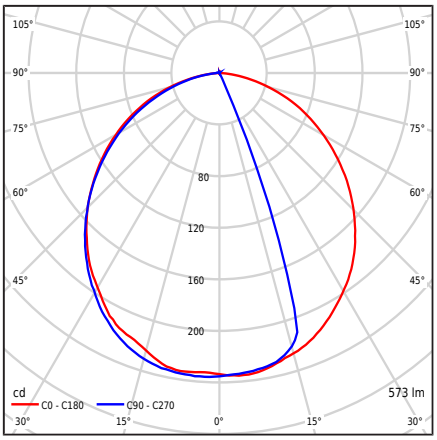

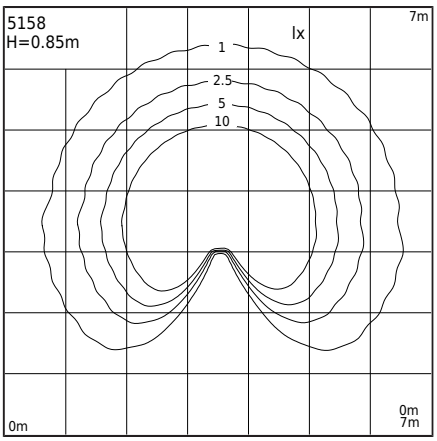

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Nach unten gerichtetes Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. Zum Beleuchten von Gärten, Privatbereichen und anderen architektonischen Anwendungen. Geeignet für Notfallinstallationen mit Gleichspannung: DC 180 ÷ 280 V.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm Laut beiliegender Montageanleitung Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max. 5x2,5mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. 5x2,5mm² anzuschließen Rundkabel mit einem Durchmesser: ø4...8mm; ø8...12mm oder ø10...13,6mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Elektronisches Vorschaltgerät Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Boxabmessungen [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Leuchtenabmessungen [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,5W
Leuchtenleistung	7,2W
Lampenlichtstrom	992lm
Lichtstrom der Leuchte	543lm
Effizienz der Leuchte	75,4lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,88
THD-Faktor	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optionale Leuchte auch verfügbar:
- Für eine andere Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Rahmenhöhe (nicht weniger als 55 cm)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys Verkaufsabteilung.

Einschaltstrom	6,7A / 2,4µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
3081XX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER 5158



Ersatzteile

ZS5158zx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5158GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.