

NORLYS ASKER 5158


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5158XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



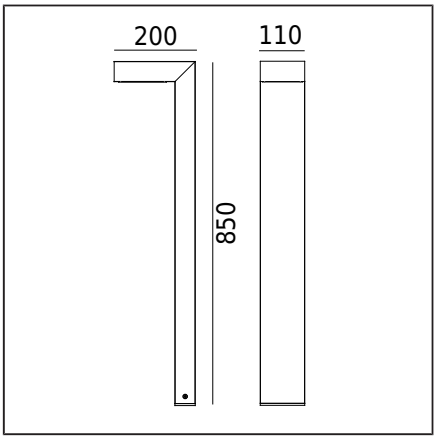

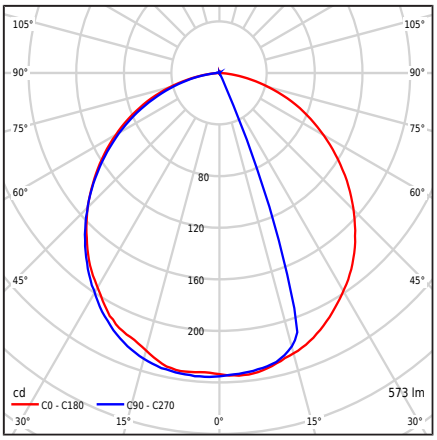

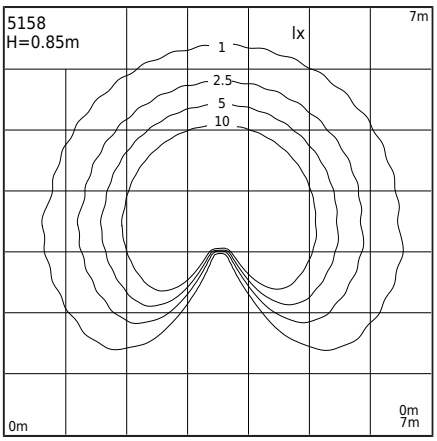

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest kortárs dizájnnal. Kertek, magánterületek és más építészeti alkalmazások megvilágítására. Alkalmas vészvilágító berendezésekhez egyenáramú feszültséggel: DC 180 ÷ 280 V.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 furat ø8mm, távolság 18x50mm A mellékelt szerelési útmutató szerint Egyéb kiegészítők külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x2.5mm² A lámpatest összekapcsolásának lehetősége hurkokban max. 5x2.5mm² Kerek szigetelt kábel átmérője: ø4...8mm; ø8...12mm vagy ø10...13.6mm
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,01kg / 4,36kg
Doboz méretei [cm]	88cm x 23cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	6,5W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	992lm
Világító fényáram	543lm
A lámpatest hatékonysága	75,4lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor lámpatest	PF 0,88
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- A lámpatest eltérő színe esetén (a RAL színpaletta szerint)
- Eltérő keretmagasság esetén (nem kevesebb mint 55 cm)

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után.

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS5158zx0009	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER 5158

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5158GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.