

NORLYS ASKER 5158


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5158XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



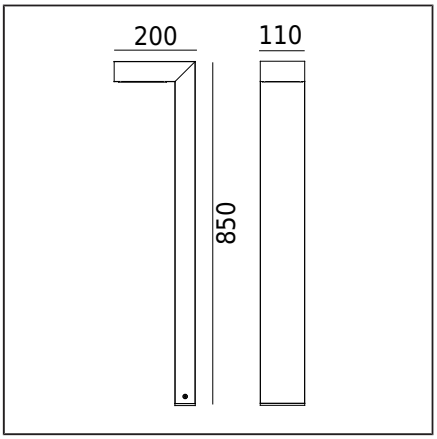

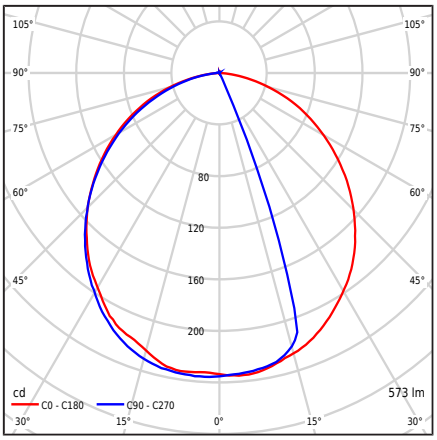

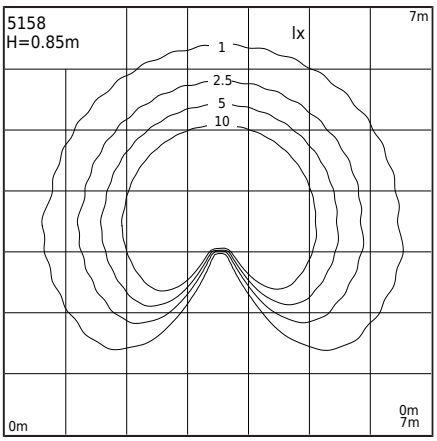

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske applikasjoner. Egnet for nødinntallasjoner på likestrømsspenning: 180 ÷ 280 V DC.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x2,5mm². Mulighet for tilkobling av armaturet i løkker på maks. 5x2,5mm². Rund isolert kabel med en diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Forpakningsstørrelse [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturmål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	6,5W
Armatureffekt	7,2W
Modul lumen	992lm
Lumen ut	543lm
Armatur Lumen/Watt	75,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Virkningsgrad	PF 0,88
THD-faktor	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfri armatur er også tilgjengelig:
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen rammhøyde (ikke mindre enn 55cm)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys Salgsavdeling.

Inrush current	6,7A / 2,4µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

ASKER 5158



Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS5158zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.